



ТОЧНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ

С момента своего основания в Швейцарии в 1964 году компания Ideal-tek производит **прецизионные инструменты высочайшего качества**. Секрет успеха компании в идеальном балансе **между промышленным производством и тончайшим мастерством**, а также глубокое понимание потребностей и ожиданий конечных пользователей и дистрибьюторов.

Ежедневно тысячи покупателей по всему миру используют продукцию Ideal-tek для производства медицинских изделий, в микроскопии и лабораторных исследованиях, в электронике и полупроводниковой промышленности, в производстве часов и в ювелирной промышленности.

Швейцарский производитель и поставщик прецизионных инструментов.



Мы убеждены, что долгосрочное партнерство — это ключевой фактор наших успехов в прошлом, настоящем и будущем.

На своем заводе, расположенном в кантоне Тичино на юге Швейцарии, мы проектируем, производим и продаем высококачественные пинцеты, кусачки, пассатижи, ножницы и инструменты по индивидуальным заказам.

Мы дополнительно совершенствуем работу с клиентами, предлагая им дополнительную продукцию, приобретаемую у тщательно подобранных сторонних поставщиков с безупречной репутацией.

В число такой продукции входят микроскопы, скальпели и лезвия, держатели печатных плат, инструменты для пайки/распайки и др.

Наша продукция продается в 45 странах сетью из 150 партнеров-дистрибьюторов.

КАЧЕСТВО ПО ISO 9001 — ISO 13485.

В рамках процессов контроля качества мы оцениваем геометрические параметры, твердость, стойкость к химическим веществам и срок службы инструментов. Прежде чем попасть к нашим покупателям, каждый инструмент производства Ideal-tek проходит тщательные финальные испытания для обеспечения непревзойденного качества.

СОДЕРЖАНИЕ



ПИНЦЕТЫ

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ	6
РЕЖУЩИЕ ПИНЦЕТЫ	20
ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ	27
ПИНЦЕТЫ С ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ	36
ПЛАСТИКОВЫЕ ПИНЦЕТЫ	39
ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ	45
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ	49
МИНИ-ПИНЦЕТЫ	51
ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ	55
ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ	61
ПИНЦЕТЫ С РУКОЯТКОЙ ИЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО ПВХ	65
ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	68
ПИНЦЕТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE	78
ПИНЦЕТЫ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	83
ПИНЦЕТЫ ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ-КЛАССА	87
ПИНЦЕТЫ ЭКОНОМ-КЛАССА	93
ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН	99
ПИНЦЕТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА	105
ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ	111
ПИНЦЕТЫ BOLEY	113
ПИНЦЕТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	116
УСИЛЕННЫЕ ПИНЦЕТЫ	123
ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИНЦЕТЫ	127
НАБОР РУЧНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	131

КУСАЧКИ И ПАССАТИЖИ

БОКОРЕЗЫ И ППЛОСКОГУБЦЫ IDEAL-ТЕК	133
ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ БОКОРЕЗЫ	135
БОКОРЕЗЫ СО ВСТАВКАМИ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА	141
ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ	145
ПРУЖИННЫЕ КУСАЧКИ	149

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ IDEAL-ТЕК	151
ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ НОЖНИЦЫ	153
НОЖНИЦЫ ULTRACUT	157
НОЖНИЦЫ MICRO	159
НОЖНИЦЫ PROCUT	161
НОЖНИЦЫ EASYCUT	165
ПРОМЫШЛЕННЫЕ НОЖНИЦЫ	167
НОЖНИЦЫ SMARTCUT	171
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ	173

ЩУПЫ И ЛОПАТОЧКИ

МИКРОШПАТЕЛИ	175
ЗОНДЫ И ШПАТЕЛИ ИЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ПЛАСТИКА	178
ЗОНДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	181
ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	182

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

ДЕРЖАТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	183
КЛЕЙКИЕ СВАБЫ (ТАМПОНЫ)	187
ВАКУУМНЫЕ ПИНЦЕТЫ	189
ДОЗАТОРЫ ЖИДКОСТЕЙ	191

ТЕСТЕРЫ

ТЕСТЕР SMARTTWEEZERS	193
ТЕСТЕР SMARTTWEEZERS BLUETOOTH	194
ТЕСТЕР SMARTTWEEZERS для СВЕТОДИОДОВ	194

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	195
ИНСПЕКЦИОННАЯ HD-КАМЕРА	197
ЛУПЫ	199
КАРАНДАШ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОПТИКИ	201

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ



Выполненные с безупречной точностью, наши высококачественные пинцеты имеют тонко отполированные кромки и прочное матовое покрытие для защиты от царапин и бликов, а также идеально симметричную конструкцию и сбалансированные кончики.

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



0



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
0.SA.0	0	прямой, тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
00.SA.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00E.SA.0	00	прямой, тонкий, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00B.SA.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00D.SA.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

000



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
000.SA.0	000	прямой, тонкий	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ

009




Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
009.SA.0	009	прямой, тонкий, острый	—	90 мм / 3,54"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

1



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.SA.0	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
1.S.0	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
1.C.0	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
1.TA.0	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	титан	пескоструйная обработка
1.NC.0	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка

2



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2.SA.0	2	прямой, очень тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2.NC.0	2	прямой, очень тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка



26



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
26.SA.0	26	прямой, тонкий, заостренный, прочный	—	135 мм / 5,31"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

27



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
27C.BR.0	27	прямой, тонкий, заостренный, прочный	—	130 мм / 5,12"	латунь	пескоструйная обработка
27CL.BR.0	27	прямой, тонкий, заостренный, прочный, полированный	—	130 мм / 5,12"	латунь	пескоструйная обработка
27.SA.0	27	прямой, тонкий, заостренный, прочный	—	135 мм / 5,31"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2A.SA.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2A.S.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2A.C.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
2A.TA.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	титан	пескоструйная обработка
2A.NC.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
2AE.SA.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ

2A




Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2AB.SA.0	2A	загнутый, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

2AZ



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2AZ.SA.0	2AZ	с двойным изгибом, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3.SA.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3.S.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3.C.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
3.TA.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	титан	пескоструйная обработка
3.NC.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
3SG.CX.0	3	прямой, сверхтонкий, заостренный	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	полированный
3.DX.0	3	прямой, сверхтонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная нерж. сталь	полированный
3.KO.0	3	прямой, сверхтонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	кобальтовый сплав	полированный

НОВИНКА



3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3C.SA.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3C.S.0	3	прямой, тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3C.C.0	3	прямой, тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
3C.TA.0	3	прямой, тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	титан	пескоструйная обработка
3C.NC.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3CB.SA.0	3	изогнутый, тонкий, заостренный	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
4.SA.0	4	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
4.NC.0	4	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
4SG.CX.0	4	прямой, сверхтонкий, острый	линейные насечки	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	полированный
4.DX.0	4	прямой, сверхтонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	кислотостойкая/немагнитная высоколегированная нерж. сталь	полированный
4.KO.0	4	прямой, сверхтонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	кобальтовый сплав	полированный

НОВИНКА



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
4A.SA.0	4	прямой, тонкий, прочный	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5.SA.0	5	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5.S.0	5	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5.C.0	5	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
5.TA.0	5	прямой, тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	титан	пескоструйная обработка
5.NC.0	5	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
5SG.CX.0	5	прямой, сверхтонкий, острый	линейные насечки	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	полированный
5.DX.0	5	прямой, сверхтонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная нерж. сталь	полированный
НОВИНКА 5.KO.0	5	прямой, сверхтонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	кобальтовый сплав	полированный

5A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5A.SA.0	5A	прямой, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



5




Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5B.SA.0	5	изогнутый, очень тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5C.SA.0	5	изогнутый, тонкий, острый	—	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

51S



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
51S.SA.0	51S	изогнутый, очень тонкий	—	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
51S.TA.0	51S	изогнутый, тонкий	—	115 мм / 4,53"	титан	пескоструйная обработка

6



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
6.SA.0	6	под углом, очень тонкий	—	115 мм / 4,53"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ
ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ

65A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
65A.SA.0	65A	изогнутый, очень тонкий, очень острый	—	140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7.SA.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7.S.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7.C.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
7.TA.0	7	загнутый, тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	титан	пескоструйная обработка
7.NC.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
7SG.CX.0	7	загнутый, сверхтонкий	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	полированный
7.DX.0	7	загнутый, сверхтонкий	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная нерж. сталь	полированный
НОВИНКА 7.KO.O	7	загнутый, сверхтонкий	—	120 мм / 4,72"	кобальтовый сплав	полированный

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7A.SA.0	7	загнутый, тонкий, острый	—	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7B.SA.0	7	загнутый, тонкий, острый, внутренняя насечка	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

33A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
33A.SA.1	33A	прямой, тонкий, круглый	линейные насечки	115 мм / 4,53"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

34A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
34A.SA.1	34A	прямой, тонкий, квадратного сечения, плоский	Линейные насечки	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка


35A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
35A.SA.1	35A	прямой, тонкий, квадратного сечения, плоский	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПИНЦЕТЫ

36A




Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
36A.SA.1	36A	изогнутый, тонкий, квадратного сечения, плоский	Линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

10G



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
10G.SA.0	10G	прямой, толстый, со скосом, внутренняя насечка	линейные насечки	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

AC



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
AC.SA.0	AC	прямой, прочный	линейные насечки	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

F



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
F.SA.0	F	прямой, очень тонкий, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



SS



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SS.SA.0	SS	прямой, очень тонкий, очень острый	–	140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
SS6.SA.0	SS	прямой, тонкий, очень острый	–	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

НАБОР ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫХ
ПИНЦЕТОВ

K5HP.SA



K5HRSA

Набор из 5 высокопрецизионных пинцетов: 00, 2A, 3C, 5, 7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
00.SA.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2A.SA.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3C.SA.0	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5.SA.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7.SA.0	7	загнутый, очень тонкий	118 мм / 4,65"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



НАБОРЫ ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫХ
ПИНЦЕТОВ

K5HP1

K5HP



Набор из 5 высокопрецизионных пинцетов: 1, 2A, 3C, 5, 7



K5HP1.SA

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.SA.0	1	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2A.SA.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3C.SA.0	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5.SA.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	кантикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7.SA.0	7	загнутый, очень тонкий	118 мм / 4,65"	кантикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

K5HP1.S

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.S.0	1	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2A.S.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3C.S.0	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5.S.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7.S.0	7	загнутый, очень тонкий	118 мм / 4,65"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



K5HP1.C

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.C.0	1	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
2A.C.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
3C.C.0	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
5.C.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка
7.C.0	7	загнутый, очень тонкий	118 мм / 4,65"	углеродистая сталь	пескоструйная обработка

K5HRTA

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.TA.0	1	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	титан	пескоструйная обработка
2A.TA.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	титан	пескоструйная обработка
3C.TA.0	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	титан	пескоструйная обработка
5.TA.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	титан	пескоструйная обработка
7.TA.0	7	загнутый, очень тонкий	118 мм / 4,65"	титан	пескоструйная обработка

K5HRNC

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.NC.0	1	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
2A.NC.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
3C.NC.0	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
5.NC.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка
7.NC.0	7	загнутый, очень тонкий	118 мм / 4,65"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	пескоструйная обработка



РЕЖУЩИЕ ПИНЦЕТЫ



Режущие пинцеты из высококачественной углеродистой стали имеют тонкую заостренную конструкцию, обеспечивающую высочайшую точность резания, рассечения и сегментирования мелких объектов при работе в узких пространствах

РЕЖУЩИЕ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



152




Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
152.S.0	152	почти полностью загнутое лезвие	100 мм / 3,94"	нержавеющая сталь	–	пескоструйная обработка	нет

14A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
14A.C.0	14A	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	обработка	нет

14AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
14AGW.C.0	14AGW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет

15A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15A.C.0	15A	загнутое лезвие	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ РЕЖУЩИЕ ПИНЦЕТЫ

15AFW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AFW.C.0	15AFW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет

15AGHM



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGHM.SA.0	15AGHM	параллельные лезвия, карбид вольфрама	115 мм / 4,53"	антимагнитная нержавеющая сталь	–	пескоструйная обработка	нет

15AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGW.C.0	15AGW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет

15AP



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15ARC.0	15AP	параллельные лезвия	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет



15ARW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15ARW.C.0	15ARW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет

15ASW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGWM.C.D.0	15AGWM	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	пескоструйная обработка	нет
15ASW.C.0	15ASW		115 мм / 4,53"				


15AGWM



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGWM.C.D.0	15AGWM	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь		алмазное	нет

НОВИНКА

15ARW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие/обработка корпуса	ESD исполнение
15ARWM.C.D.0	15ARW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь		алмазное	нет

НОВИНКА



14AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
14AGW.C.N.0	14AGW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	черная эпоксидная смола	да

15A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15A.C.N.0	15A	загнутое лезвие	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	–	черная эпоксидная смола	да

15AGHM



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGHM.SA.NE.0	15AGHM	параллельные лезвия, карбид вольфрама	115 мм / 4,53"	итная нержавеющая сталь	–	черная эпоксидная смола	да

15AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGW.C.N.0	15AGW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	–	черная эпоксидная смола	да

15AGWM



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGWM.C.N.0	15AGWM	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь		черная эпоксидная смола	да

15ARW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15ARW.C.N.0	15ARW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	—	черная эпоксидная смола	да

15ARW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15ARWM.C.N.0	15ARW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь		черная эпоксидная смола	да

14A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
14A.C.DR.0	14A	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	синяя резина	пескоструйная обработка	да

14AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
14AGW.C.DR.0	14AGW	почти полностью загнутое лезвие	115 мм / 4,53"	углеродистая сталь	синяя резина	пескоструйная обработка	да

15A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15A.C.DR.0	15A	загнутое лезвие	125 мм / 4,92"	углеродистая сталь	синяя резина	пескоструйная обработка	да

15AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGW.C.DR.0	15AGW	почти полностью загнутое лезвие	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	синяя резина	пескоструйная обработка	да

15AGW



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Материал рукоятки	Покрытие / обработка корпуса	ESD исполнение
15AGW.C.DN.0	15AGW	почти полностью загнутое лезвие	120 мм / 4,72"	углеродистая сталь	черный вспененный ПВХ	пескоструйная обработка	да

ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ



Прочные сменные наконечники с самовыравниванием на рукоятках из немагнитной нержавеющей стали. Эти пинцеты идеально подходят для перемещения хрупких электронных компонентов, керамических и стеклянных деталей, когда сохранность неметаллических поверхностей и отсутствие царапин на них имеют первостепенное значение.

СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



00



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
00CCFR.SA.1	00	A00CF	прямой, толстый, квадратного сечения	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
00CFR.SA.1	00	A00CF	прямой, толстый, квадратного сечения	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
00DGR.SA.1	00	A00DG	прямой, толстый, квадратного сечения	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
00SVR.SA.1	00	A00SV	прямой, толстый, квадратного сечения	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2CFR.SA.1	2	A2CF	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

242



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
242CCFR.SA.1	242	A242CF	прямой, тонкий	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
242CFR.SA.1	242	A242CF	прямой, тонкий	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
242CPR.SA.1	242	A242CP	прямой, тонкий	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
242DGR.SA.1	242	A242DG	прямой, тонкий	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
242SVR.SA.1	242	A242SV	прямой, тонкий	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

242B



НОВИНКА

Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
242BCCFR.SA.1	242 B	A242BCF	загнутый, тонкий	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
242BCFR.SA.1	242 B	A242BCF	загнутый, тонкий	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

246



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
246CFR.SA.1	246	A246CF	под углом, очень тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
246CPR.SA.1	246	A246CP	под углом, очень тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
246SVR.SA.1	246	A246SV	под углом, очень тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

249



НОВИНКА

Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
249CCFR.SA.1	249	A249CF	прямой, толстый, со скосом, прочный	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
249CFR.SA.1	249	A249CF	прямой, толстый, со скосом, прочный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
249CPR.SA.1	249	A249CP	прямой, толстый, со скосом, прочный	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
249DGR.SA.1	249	A249DG	прямой, толстый, со скосом, прочный	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
249SVR.SA.1	249	A249SV	прямой, толстый, со скосом, прочный	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



259



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 259CCFR.SA.1	259	A259CF	прямой, заостренный, прочный	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
259CFR.SA.1	259	A259CF	прямой, заостренный, прочный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
259CPR.SA.1	259	A259CP	прямой, заостренный, прочный	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
259DGR.SA.1	259	A259DG	прямой, заостренный, прочный	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
259SVR.SA.1	259	A259SV	прямой, заостренный, прочный	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

272



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 272CCFR.SA.1	272	A272CF	прямой, тонкий, квадратного сечения, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
272CFR.SA.1	272	A272CF	прямой, тонкий, квадратного сечения, плоский	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

277



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 277CCFR.SA.1	277	A277CF	загнутый, тонкий	105 мм/4,13"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
277CFR.SA.1	277	A277CF	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

279



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 279CCFR.SA.1	279	A279CF	прямой, толстый, квадратного сечения	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
279CFR.SA.1	279	A279CF	прямой, толстый, квадратного сечения	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2ACFR.SA.1	2A	A2ACF	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2ACPR.SA.1	2A	A2ACP	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	ПЭЭК-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2ADGR.SA.1	2A	A2ADG	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
2ASVR.SA.1	2A	A2ASV	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	ПВДФ	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2AXCFR.SA.1	2A	A2ACF	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2AXCPR.SA.1	2A	A2ACP	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	ПЭЭК-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2AXSVR.SA.1	2A	A2ASV	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	ПВДФ	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

2AB



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2ABCFR.SA.1	2AB	A2ABCF	загнутый, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2ABSVR.SA.1	2AB	A2ABSV	загнутый, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2ABCPR.SA.1	2AB	A2ABCP	загнутый, очень тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2WF



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2WFCPR@.SA.1	2WF	A2WFCP@	прямой, пластинчатый	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
2WFSVR.SA.1	2WF	A2WFSV	прямой, пластинчатый	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

3



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
новинка 3CCFR.SA.1	3	A3CF	прямой, тонкий, заостренный	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
3CFR.SA.1	3	A3CF	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
3CPR.SA.1	3	A3CP	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

3



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
3XCFR.SA.1	3	A3CF	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
3XCPR.SA.1	3	A3CP	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

4WF



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
4WFCPR@.SA.1	4WF	A4WFCP@	прямой, пластинчатый	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
4WFSVR.SA.1	4WF	A4WFSV	прямой, пластинчатый	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

5



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
5CCFR.SA.1	5	A5CF	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5CFR.SA.1	5	A5CF	прямой, очень тонкий, острый	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5CPR.SA.1	5	A5CP	прямой, очень тонкий, острый	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5DGR.SA.1	5	A5DG	прямой, очень тонкий, острый	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
5SVR.SA.1	5	A5SV	прямой, очень тонкий, острый	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

5UF



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 5UFCCFR.SA.1	5UF	A5UFCF	прямой, сверхтонкий, очень острый	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5UFCFR.SA.1	5UF	A5UFCF	прямой, сверхтонкий, очень острый	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5UFCPR.SA.1	5UF	A5UFCP	прямой, сверхтонкий, очень острый	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

5



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
5XCPR.SA.1	5	A5CF	прямой, очень тонкий, острый	125 мм / 4,92"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5XCPR.SA.1	5	A5CP	прямой, очень тонкий, острый	125 мм / 4,92"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
5XSVR.SA.1	5	A5SV	прямой, очень тонкий, острый	125 мм / 4,92"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

7



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
7CFR.SA.1	7	A7CF	загнутый, очень тонкий	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
7CPR.SA.1	7	A7CP	загнутый, очень тонкий	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
7DGR.SA.1	7	A7DG	загнутый, очень тонкий	130 мм / 5,12"	белый делрин	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
7SVR.SA.1	7	A7SV	загнутый, очень тонкий	130 мм / 5,12"	PVDF	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

8WL



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
8WLCPRSG.SA.1	8WL	A8WLCP	прямой, пластинчатый	130 мм / 5,12"	PEEK-углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

НАБОР ПИНЦЕТОВ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

KCFR



KCFR

Набор из 1 пинцета со сменными пластиковыми наконечниками + 4 пластиковых наконечника:

249CFR.SA, A7CF, A5CF, A259CF, A2ACF

249CFR



A7CF



A5CF



A259CF



A2ACF



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
249CFR.SA.1	249	A249CF	прямой, толстый, со скосом, прочный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да
A7CF	7	—	загнутый, очень тонкий	40 мм / 1,57"	углеволокно	—	да
A5CF	5	—	прямой, очень тонкий, острый	40 мм / 1,57"	углеволокно	—	да
A259	259	—	прямой, заостренный, прочный	40 мм / 1,57"	углеволокно	—	да
A2ACF	2A	—	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	40 мм / 1,57"	углеволокно	—	да



ПИНЦЕТЫ С ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ



Благодаря легкой и непроводящей конструкции пинцеты с пластиковыми наконечниками идеально подходят для деликатных задач. Пластиковые наконечники также позволяют аккуратно брать предметы, что снижает риск появления царапин или повреждения чувствительных поверхностей.

ПИНЦЕТЫ С ПЛАСТИКОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



00




Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
00CF.SA.1	00		прямой, толстый	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

248



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
248CF.SA.0	248		прямой, широкий, квадратного сечения, плоский	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

249



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
249CF.SA.1	249		прямой, толстый, со скосом, прочный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

251



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
251.SA.1	251		прямой, широкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



252



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
252.SA.1	252		прямой, широкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

259



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
259CF.SA.1	259		прямой, очень тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

269



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
269CF.SA.1	269		прямой, толстый, затупленный, прочный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2ACF.SA.1	2A		прямой, очень тонкий, скругленный	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

5



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
5CF.SA.1	5		прямой, очень тонкий, острый	130 мм / 5,12"	углеволокно	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

ПЛАСТИКОВЫЕ ПИНЦЕТЫ



Дешевая альтернатива металлическим пинцетам для точных работ и перемещения чувствительных к царапанию электронных компонентов, стеклянных и керамических подложек.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПИНЦЕТЫ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



702A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
702A.DG	702A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	115 мм / 4,53"	белый делрин	нет
702A.SV	702A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	115 мм / 4,53"	PVDF	да

705



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
705.CF	705	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
705.DG	705	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	белый делрин	нет
705.SV	705	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	PVDF	да

707



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
707.CF	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
707.DG	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	белый делрин	нет
707.SV	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	PVDF	да



707A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
707A.CF	707A	загнутый, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
707A.DG	707A	загнутый, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	белый делрин	нет
707A.SV	707A	загнутый, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	PVDF	да

708



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
708.CF	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	углеволокно	да
708.DG	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	белый делрин	нет
708.SV	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	PVDF	да

709



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
709.CF	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
709.DG	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	белый делрин	нет
709.SV	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	PVDF	да

710



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
710.CF	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
710.DG	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	белый делрин	нет
710.SV	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	PVDF	да



НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ
ПИНЦЕТОВ

K4PICF



K4PICF

Комплект из 4 пинцетов из углеволокна: 707, 708, 709, 710



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
707.CF	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
708.CF	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	углеволокно	да
709.CF	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
710.CF	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да



НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ПИНЦЕТОВ

K5PI



Комплект из 5 пинцетов из углеволокна: 702A, 707, 708, 709, 710



K5PICF

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
702A.CF	702A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
707.CF	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
708.CF	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	углеволокно	да
709.CF	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
710.CF	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да

K5PISV

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
702A.SV	702A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	115 мм / 4,53"	PVDF	да
707.SV	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	PVDF	да
708.SV	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	PVDF	да
709.SV	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	PVDF	да
710.SV	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	PVDF	да



НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ПИНЦЕТОВ

K6PI



Комплект из 6 пинцетов из углеволокна: 702A, 705, 707, 708, 709, 710



K6PICF

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
702A.CF	702A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
705.CF	705	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
707.CF	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
708.CF	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	углеволокно	да
709.CF	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
710.CF	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да

K6PISV

Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	ESD исполнение
702A.CF	702A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
705.CF	705	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
707.CF	707	прямой, тонкий, короткий	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
708.CF	708	изогнутый, очень тонкий, короткий	110 мм / 4,33"	углеволокно	да
709.CF	709	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да
710.CF	710	прямой, очень тонкий, короткий, плоский	115 мм / 4,53"	углеволокно	да



ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ



Сменные наконечники из циркония (MZ) и рассеивающей электростатические разряды керамики (ZJ) идеально подходят для работы с хрупкими и чувствительными к царапанию компонентами. Керамические наконечники не содержат примесей, а также стойкие к воздействию высоких температур, износу и пайке.

ПИНЦЕТЫ СО СМЕННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ
ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



2A



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2AMZ.SA.0	2A	A2AMZ	прямой, тонкий, скругленный, плоский	140 мм / 5,51"	белая керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

7



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
7MZ.SA.0	7	A7MZ	загнутый, тонкий	135 мм / 5,31"	белая керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

71



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
71MZ.SA.0	71	A71MZ	прямой, тонкий, со скосом	135 мм / 5,31"	белая керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

72



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
72MZ.SA.0	72	A72MZ	прямой, тонкий, заостренный, прочный	135 мм / 5,31"	белая керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет



72



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
72MZ.SA.0	72	A72MZ	прямой, тонкий, заостренный, прочный	135 мм / 5,31"	белая керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

73



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
73MZ.SA.0	73	A73MZ	прямой, тонкий, заостренный	140 мм / 5,51"	белая керамика	нержавеющая сталь	нет

74



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
74MZ.SA.0	74	A74MZ	прямой, тонкий, заостренный, прочный	140 мм / 5,51"	белая керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

2A



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2AZJK.SA.0	2A	A2AZJK	прямой, тонкий, скругленный, плоский	130 мм / 5,12"	черная керамика	кантискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

7



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
7ZJ.SA.0	7	A7ZJ	загнутый, тонкий	135 мм / 5,31"	черная керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

71



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
71ZJ.SA.0	71	A71ZJ	прямой, тонкий, со скосом	135 мм / 5,31"	черная керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

72



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
72ZJ.SA.0	72	A72ZJ	прямой, тонкий, заостренный, прочный	135 мм / 5,31"	черная керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

73



Артикул	Тип наконечника	Модель наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
73ZJ.SA.0	73	A73ZJ	прямой, тонкий, заостренный	140 мм / 5,51"	черная керамика	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ



Высокая прочность и универсальность, чрезвычайно высокая стойкость к износу, истиранию, высоким температурам и коррозии. Очень твердая поверхность, не проводящая электричество и стойкая к его воздействию, позволяет аккуратно обращаться к чувствительными компонентами без риска их загрязнения.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса
8501	00	прямой, квадратного сечения, с линейными насечками	125 мм / 4,92"	циркониевая керамика
8501F	00	прямой, квадратного сечения	125 мм / 4,92"	циркониевая керамика

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса
8501FGG	3	прямой, тонкий, квадратного сечения	125 мм / 4,92"	циркониевая керамика

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса
8507	7	загнутый, квадратного сечения	125 мм / 4,92"	циркониевая керамика



МИНИ-ПИНЦЕТЫ



Облегченные эргономичные мини-пинцеты с короткими и тонкими наконечниками идеально подходят для работы в стесненных пространствах, под микроскопом или для прецизионных работ в ограниченных пространствах.

МИНИ-ПИНЦЕТЫ



ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

M00D



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M00D.SA.1	M00D	прямой, тонкий, острый, внутренняя насечка	линейные насечки	90 мм / 3,54"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

M2



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M2.SA.1	M2	прямой, тонкий, острый	–	90 мм / 3,54"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

M2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M2A.SA.1	M2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	–	70 мм / 2,76"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

M3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M3.SA.1	M3	прямой, тонкий, заостренный	–	70 мм / 2,76"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



M3E



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M3E.CX.0	M3E	прямой, очень тонкий, заостренный	–	70 мм / 2,76"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	полированный

M3E



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M3E.S.0	M3E	прямой, очень тонкий, заостренный	–	70 мм / 2,76"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

M4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M4.SA.1	M4	прямой, очень тонкий, острый	–	80 мм / 3,15"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

M5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M5.SA.1	M5	прямой, очень тонкий, острый	–	80 мм / 3,15"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

M5E



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M5E.CX.0	M5E	прямой, очень тонкий, заостренный	–	80 мм / 3,15"	антикислотная / антимагнитная высоколегированная сталь	полированный

M5E



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
M5E.S.0	M5E	прямой, очень тонкий, острый	–	80 мм / 3,15"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

ПИНЦЕТЫ С АЛМАЗНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ



Нетоксичное и биосовместимое алмазное покрытие предотвращает загрязнение металлическими частицами, обеспечивает защиту от коррозии, влажности, высоких температур и износа.

С АЛМАЗНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



0



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
0.SA.DC.0	0	прямой, тонкий, острый		120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
00.SA.DC.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	-	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

1



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
1.SA.DC.0	1	прямой, тонкий, заостренный		120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

2



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
2.SA.DC.0	2	прямой, очень тонкий, заостренный		120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да



2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
2A.SA.DC.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	–	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
2AB.SA.DC.0	2A	загнутый, тонкий, скругленный, плоский	–	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
3.SA.DC.0	3	прямой, тонкий, заостренный	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

35A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
35A.SA.DC.1	35A	прямой, тонкий, квадратного сечения, плоский	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

ПИНЦЕТЫ С АЛМАЗНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
3C.SA.DC.0	3	прямой, тонкий, заостренный	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
4.SA.DC.0	4	прямой, очень тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
5.SA.DC.0	5	прямой, очень тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

51S



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
51S.SA.DC.0	51S	изогнутый, очень тонкий	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да



IDEAL-ТЕК | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ С АЛМАЗНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
5B.SA.DC.0	5	изогнутый, очень тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

65A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
65A.SA.DC.0	65A	изогнутый, очень тонкий, очень острый	–	140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
7.SA.DC.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	–	120 мм / 4,72"	антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

SS



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
SS.SA.DC.0	SS	прямой, очень тонкий, очень острый	–	140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да



ПИНЦЕТЫ С АЛМАЗНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

SS



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
SS6.SA.DC.0	SS	прямой, тонкий, очень острый	–	155 мм / 6,10"	антискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да

НАБОР ПИНЦЕТОВ С АЛМАЗНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

K5HRSA.DC



K5HP.SA.DC


Комплект из 5 пинцетов с антистатическим алмазным покрытием: 00, 2A, 3C, 5, 7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника	ESD исполнение
00.SA.DC.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	–	120 мм / 4,72"	антискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да
2A.SA.DC.0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	–	120 мм / 4,72"	антискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да
3C.SA.DC.0	3	прямой, тонкий, заостренный	–	110 мм / 4,33"	антискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да
5.SA.DC.0	5	прямой, очень тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да
7.SA.DC.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	–	120 мм / 4,72"	антискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	алмазное	да



ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ

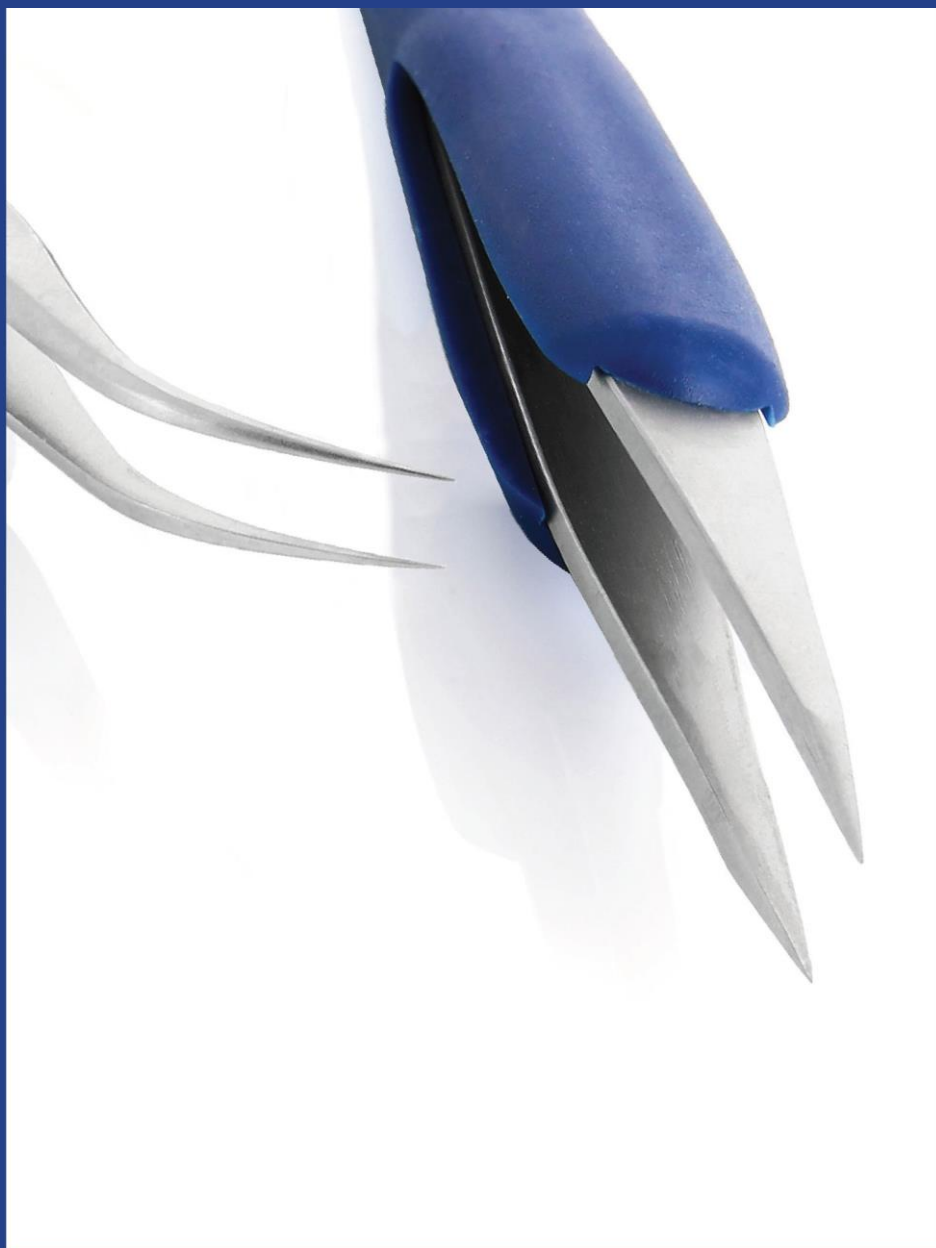

Мягкая эргономичная ручка из рассеивающей ЭСР резины (сопротивление 10^9 Ом) обеспечивает повышенный комфорт в работе и снижает нагрузку на пальцы при перемещении чувствительных к ЭСР компонентов или небольших статических элементов.

ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ

ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ
ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
00.SA.DR.0	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	125 мм / 4,92"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
2A.SA.DR.0	2A	плоский	125 мм / 4,92"	синяя резина	нержавеющая сталь	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
2AB.SA.DR.0	2A	загнутый, тонкий, скругленный, плоский	125 мм / 4,92"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
3.SA.DR.0	3	прямой, тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
3C.SA.DR.0	3	прямой, тонкий, заостренный	115 мм / 4,53"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
4.SA.DR.0	4	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
5.SA.DR.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

51S



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
51S.SA.DR.0	51S	изогнутый, очень тонкий	115 мм / 4,53"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



IDEAL-ТЕК | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ

5A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
5A.SA.DR.0	5A	прямой, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
5C.SA.DR.0	5	изогнутый, очень тонкий, острый	115 мм / 4,53"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
7.SA.DR.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	120 мм / 4,72"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да


AA



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
AA.SA.DR.6	AA	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	синяя резина	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



ПИНЦЕТЫ С РУКОЯТКОЙ ИЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО ПВХ

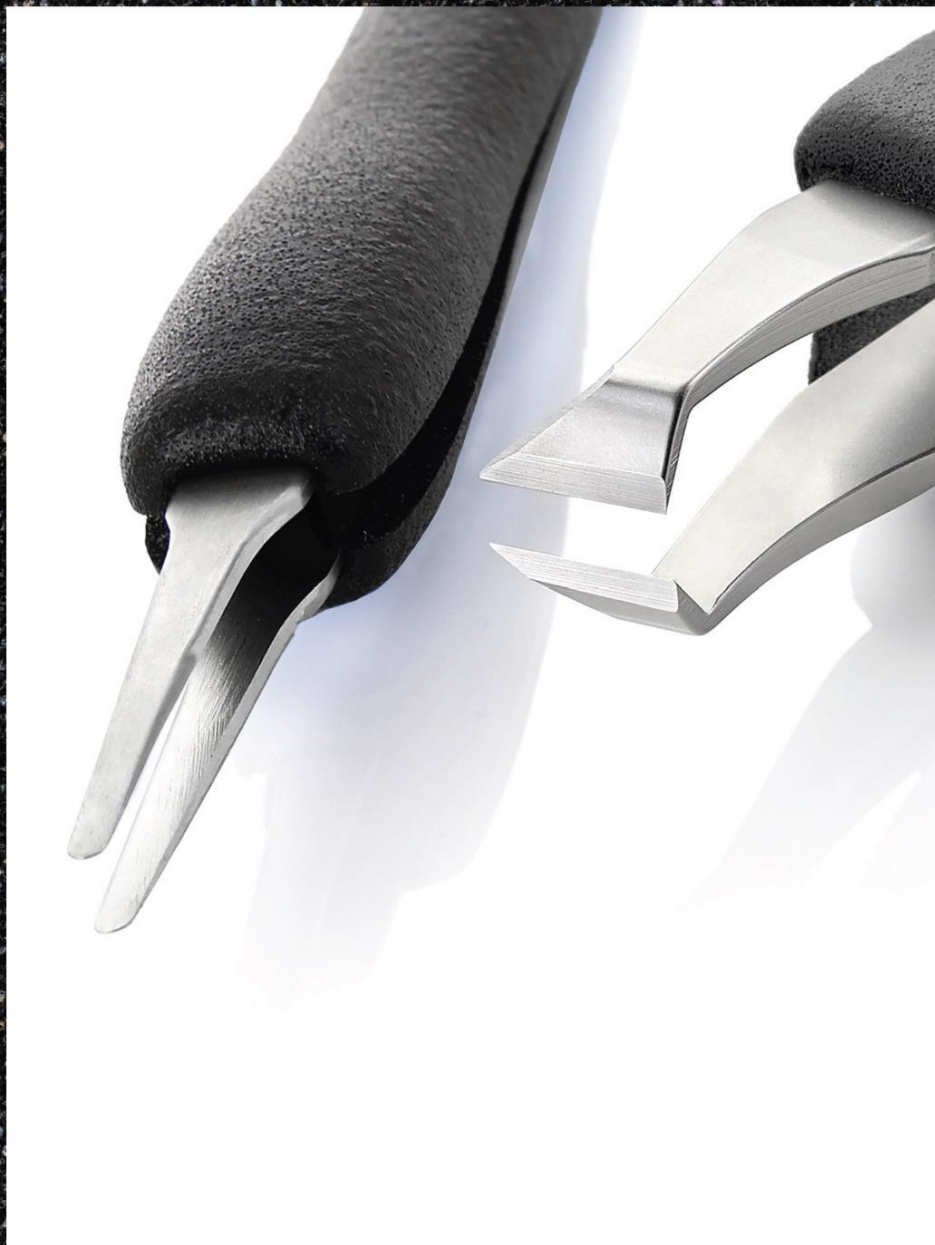

Пинцеты с ручкой из антистатического вспененного ПВХ обеспечивают повышенный комфорт при работе и снижают нагрузку на пальцы. Благодаря своим электростатическим и рассеивающим характеристикам (сопротивление 10^9 – 10^{10} Ом) они идеально подходят для критических работ с компонентами, чувствительными к воздействию электростатических разрядов, или небольшими статическими элементами.

ПИНЦЕТЫ С РУКОЯТКОЙ ИЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО ПВХ



ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
00.SA.DN.6	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	125 мм / 4,92"	черный поролон	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
2A.SA.DN.6	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	125 мм / 4,92"	черный поролон	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
3.SA.DN.6	3	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	черный поролон	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
3C.SA.DN.6	3	прямой, тонкий, заостренный	115 мм / 4,53"	черный поролон	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да



5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
5.SA.DN.6	5	прямой, тонкий, острый	115 мм / 4,53"	черный поролон	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
7.SA.DN.6	7	загнутый, тонкий	125 мм / 4,92"	черный поролон	нержавеющая сталь	да

AA



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал ручки	Материал корпуса	ESD исполнение
AA.SA.DN.6	AA	прямой, тонкий, заостренный	135 мм / 5,31"	черный поролон	кантациклотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

ПИНЦЕТЫ С ЭПОКСИДНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ



Пинцеты с рассеивающим ЭСР эпоксидным покрытием (сопротивление 10^5 – 10^6 Ом) просты в очистке и обслуживании и доступны во множестве исполнений, подходящих для широкого диапазона требований и областей применения.

ПИНЦЕТЫ С ЭПОКСИДНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
00.SA.NE.6	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

1



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
1.SA.NE.6	1	прямой, тонкий, заостренный, полированный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
2A.SA.NE.6	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
3.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ С ЭПОКСИДНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
3C.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
4.SA.NE.6	4	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
5.SA.NE.6	5	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

5A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
5A.SA.NE.6	5A	прямой, тонкий, острый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да



ПИНЦЕТЫ С ЭПОКСИДНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
7.SA.NE.6	7	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

775



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
775.SA.NE.0	775	изогнутый, тонкий, квадратного сечения	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
7A.SA.NE.6	7	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

AA



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
AA.SA.NE.B	AA	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ С ЭПОКСИДНЫМ АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

SM103



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
SM103.SA.NE.1	SM103	изогнутый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

SM108



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
SM108.SA.NE.1	SM108	прямой	120 мм / 4,72"	кантискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

SM109



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
SM109.SA.NE.1	SM109	прямой	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

SM115



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
SM115.SA.NE.1	SM115	изогнутый, с канавками	115 мм / 4,53"	кантискислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да



НАБОР ПИНЦЕТОВ С ЭПОКСИДНЫМ
АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

K3.SA.NE



K3.SA.NE

Комплект из 3 пинцетов с эпоксидным антистатическим покрытием: 775, SM103, SM104



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
775.SA.NE.0	775	изогнутый, тонкий, квадратного сечения	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
SM103.SA.NE.1	SM103	изогнутый	115 мм / 4,53"	кантикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
SM104.SA.NE.1	SM104	изогнутый	120 мм / 4,72"	кантикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

НАБОР ПИНЦЕТОВ С ЭПОКСИДНЫМ
АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

K4-ECO.SA.NE



K4-ECO.SA.NE

Комплект из 4 пинцетов с эпоксидным антистатическим покрытием: 2A, 3C, 7A, AA



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
2A.SA.NE.6	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
3C.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
7A.SA.NE.6	7	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
AA.SA.NE.B	AA	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

КНАБОР ПИНЦЕТОВ С ЭПОКСИДНЫМ
АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

K4F.SA.NE



K4F.SA.NE

Комплект из 4 пинцетов с эпоксидным антистатическим покрытием: SM103, SM108, 3, 7A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрывие ручек	ESD исполнение
SM103.SA.NE.1	SM103	изогнутый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
SM108.SA.NE.1	SM108	прямой	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
3.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
7A.SA.NE.6	7	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

НАБОР ПИНЦЕТОВ С ЭПОКСИДНЫМ
АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

K5F.SA.NE



K5F.SA.NE

Комплект из 5 пинцетов с эпоксидным антистатическим покрытием: SM103, SM108, 3, 5, 7A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
SM103.SA.NE.1	SM103	изогнутый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
SM108.SA.NE.1	SM108	прямой	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
3.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
5.SA.NE.6	5	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
7A.SA.NE.6	7	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

НАБОР ПИНЦЕТОВ С ЭПОКСИДНЫМ
АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

K6F.SA.NE



K6F.SA.NE

Комплект из 6 пинцетов с эпоксидным антистатическим покрытием: SM103, SM108, 3, 3C, 5, 7A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие ручек	ESD исполнение
SM103.SA.NE.1	SM103	изогнутый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
SM108.SA.NE.1	SM108	прямой	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
3.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
3C.SA.NE.6	3	прямой, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
5.SA.NE.6	5	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да
7A.SA.NE.6	7	загнутый, тонкий	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	черная эпоксидная смола	да

ПИНЦЕТЫ С ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫМ (PTFE) ПОКРЫТИЕМ



Благодаря своим термическим свойствам PTFE (фторопласт) идеально подходит для работ, требующих низких температур: покрытие из PTFE снижает нагрев во время процесса и агрессивное воздействие кислот и щелочей на наконечники пинцетов.

ПИНЦЕТЫ С PTFE ПОКРЫТИЕМ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
2A.SA.T.0	2A	прямой, очень тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
2AB.SA.T.0	2A	загнутый, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
3.SA.T.0	3	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

321



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
321.SA.T.1	321	прямой, тонкий, скругленный, плоский	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE



35A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
35A.SA.T.1	35A	прямой, тонкий, квадратного сечения, плоский	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
3C.SA.T.0	3	прямой, тонкий, заостренный	-	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
5.SA.T.0	5	прямой, очень тонкий, острый	-	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
7.SA.T.0	7	загнутый, тонкий, острый	-	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПИНЦЕТЫ С PTFE ПОКРЫТИЕМ

AA



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
AA.SA.T.6	AA	прямой, тонкий, заостренный		130 мм / 5,12"	кантислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

SS



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
SS.SA.T.0	SS	прямой, тонкий, очень острый		140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

4WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
4WF.SA.T.1	4WF	прямой, пластинчатый	линейные насечки	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

6WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
6WF.SA.T.1	6WF	прямой, пластинчатый	линейные насечки	130 мм / 5,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ С PTFE ПОКРЫТИЕМ

8WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Покрытие наконечника
8WF.SA.T.1	8WF	прямой, пластинчатый	линейные насечки	135 мм / 5,31"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	PTFE

РЕВЕРСИВНЫЕ ПИНЦЕТЫ (ПИНЦЕТЫ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ)



Разработаны специально для тех областей применения, в которых требуется высокоточная самофиксация. Особая форма ручек гарантирует равномерное сдавливание при работе с мелкими хрупкими компонентами.

РЕВЕРСИВНЫЕ ПИНЦЕТЫ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



2AX



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2AX.SA.1	2AX	прямой, тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

3X



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3X.SA.1	3X	прямой, очень тонкий, острый	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

4X



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
4X.SA.1	4X	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5AX



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5AX.SA.1	5AX	прямой, тонкий, острый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ РЕВЕРСИВНЫЕ ПИНЦЕТЫ

5TTH



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5TTHX.SA.0	5TTH	изогнутый, очень тонкий, острый	105 мм / 4,13"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5X



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5X.SA.1	5X	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

7X



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7X.SA.1	7X	Загнутый, тонкий, квадратного сечения	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

НАБОР РЕВЕРСИВНЫХ ПИНЦЕТОВ

K5PINX



K5PINX

Комплект из 5 реверсивных пинцетов: 2AX, 3X, 5X, 5AX, 7X



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2AX.SA.1	2AX	прямой, тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3X.SA.1	3X	прямой, очень тонкий, острый	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5X.SA.1	5X	прямой, тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5AX.SA.1	5AX	прямой, тонкий, острый	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7X.SA.1	7X	Загнутый, тонкий, квадратного сечения	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

ПИНЦЕТЫ ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ-КЛАССА



В линейку премиум-эконом-класса компании Ideal-tek входят разнообразные пинцеты из нержавеющей стали, подходящие для множества применений. Стойкие к окислению и слабомагнитные, они имеют максимально высокое соотношение цены и качества.

ПИНЦЕТЫ ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ-КЛАССА

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
00.SA.6	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00B.SA.6	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00D.SA.6	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00E.SA.6	00	прямой, тонкий, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

009



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
009.SA.6	009	прямой, тонкий, острый	—	90 мм / 3,54"	антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

1



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.SA.6	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ-КЛАССА

2



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2.SA.6	2	прямой, очень тонкий, заостренный	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2A.SA.6	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	–	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3.SA.6	3	прямой, тонкий, заостренный	–	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3C.SA.6	3	прямой, тонкий, заостренный	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса I
3CB.SA.6	3	изогнутый, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
4.SA.6	4	прямой, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
4A.SA.6	4	прямой, тонкий, острый, прочный	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5.SA.6	5	прямой, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5A.SA.6	5A	прямой, тонкий, острый	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ-КЛАССА

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5B.SA.6	5	изогнутый, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5C.SA.6	5	с двойным изгибом, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

6



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
6.SA.6	6	под прямым углом, тонкий	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7.SA.6	7	загнутый, тонкий	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7A.SA.6	7	загнутый, тонкий, прочный	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка




IDEAL-ТЕК | ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ-КЛАССА

AC



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
AC.SA.6	AC	прямой, тонкий, прочный	линейные насечки	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SS



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SS.SA.6	SS	прямой, очень тонкий, очень острый –		140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

ПИНЦЕТЫ ЭКОНОМ-КЛАССА



Пинцеты линейки Economy производятся в Азии из низкоуглеродистой аустенитной стали и обработаны для получения стабильных характеристик. Идеально подходят для работы в жестких условиях, требующих коррозионной стойкости и ударной вязкости.



ЭКОНОМ-СЕРИЯ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

00



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
00.SA.B	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
00D.SA.B	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

1



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
1.SA.B	1	прямой, тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

2



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2.SA.B	2	прямой, очень тонкий, заостренный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



IDEAL-ТЕК | ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ ЭКОНОМ-СЕРИИ (ECONOMY)

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
2A.SA.B	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3.SA.B	3	прямой, тонкий, заостренный	–	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
3C.SA.B	3	прямой, тонкий, заостренный	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
4.SA.B	4	прямой, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5.SA.B	5	прямой, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

5A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
5A.SA.B	5A	прямой, тонкий, острый	–	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

6



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
6.SA.B	6	под углом, тонкий, острый	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7.SA.B	7	загнутый, тонкий	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7A.SA.B	7	загнутый, тонкий, прочный	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



IDEAL-ТЕК | ПИНЦЕТЫ
ПИНЦЕТЫ ЭКОНОМ-СЕРИИ (ECONOMY)

AC



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
AC.SA.B	AC	прямой, тонкий, прочный	линейные насечки	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SS



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SS.SA.B	SS	прямой, очень тонкий, очень острый -		140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка


КОМПЛЕКТ ПИНЦЕТОВ ЭКОНОМ-СЕРИИ
(ECONOMY)

K5-ECO.SA



K5-ECO.SA

Комплект из 5 пинцетов Economy: 00, 2A, 3C, 5, 7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
00.SA.B	00	прямой, толстый, квадратного сечения, прочный	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
2A.SA.B	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
3C.SA.B	3	прямой, тонкий, заостренный	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
5.SA.B	5	прямой, тонкий, острый	—	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
7.SA.B	7	загнутый, тонкий	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН



Пинцеты для пластин имеют плоские наконечники для перемещения пластинчатых полупроводников и прочих плоских деталей при ремонте или производстве.

ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



2WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2WF.SA.1	2WF	для перемещения 2"	линейные насечки	120 мм / 4,72"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

2WFG



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2WFG.SA.1	2WFG	для перемещения 2"	линейные насечки	120 мм / 4,72"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

2WL



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
2WL.SA.1	2WL	для перемещения 2"	линейные насечки	120 мм / 4,72"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

3WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
3WF.SA.1	3WF	для перемещения 2"	линейные насечки	125 мм / 4,92"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет



ПИНЦЕТЫ КРЕМНИЕВЫХ ДЛЯ ПЛАСТИН

3WL



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
3WL.SA.1	3WL	для перемещения 2"	линейные насечки	125 мм / 4,92"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

4WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
4WF.SA.1	4WF	для перемещения 3"	линейные насечки	125 мм / 4,92"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

4WFG



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
4WFG.SA.1	4WFG	для перемещения 3"	линейные насечки	125 мм / 4,92"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

4WL



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
4WL.SA.1	4WL	для перемещения 3"	линейные насечки	125 мм / 4,92"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН

5WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
5WF.SA.1	5WF	для перемещения 5"	линейные насечки	130 мм / 5,12"	—	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

5WL



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
5WL.SA.1	5WL	для перемещения 5"	линейные насечки	130 мм / 5,12"	—	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

48WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
48WF.SA.1	48WF	для перемещения 6"	линейные насечки	135 мм / 5,31"	—	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

6WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
6WF.SA.1	6WF	для перемещения 6"	линейные насечки	130 мм / 5,12"	—	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет



ПИНЦЕТЫ КРЕМНИЕВЫХ ДЛЯ ПЛАСТИН

6WL



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
6WL.SA.1	6WL	для перемещения 6"	линейные насечки	130 мм / 5,12"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

85C



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
85C.SA.1	85C	для перемещения 2"	линейные насечки	120 мм / 4,72"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

8WF



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
8WF.SA.1	8WF	для перемещения 6"	линейные насечки	135 мм / 5,31"	–	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

8W



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
8WNY.SA.1	8W	для перемещения 8"	линейные насечки	150 мм / 5,91"	нейлон	кантацикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет

8W



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
8WT.SA.1	8W	для перемещения 8"	линейные насечки	150 мм / 5,91"	ПТФЭ	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	нет
8WTC1.SA.1	8W	для перемещения 8"	линейные насечки	150 мм / 5,91"	ПТФЭ	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	да

www.arttool.ru



ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (ДЛЯ УСТАНОВКИ SMD КОМПОНЕНТОВ)



Пинцеты SMD доступны во множестве исполнений наконечников и углов для уверенного захвата, размещения и контроля мелких компонентов для поверхностного монтажа.

SMD

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



SM103



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM103.SA.1	SM103	изогнутый	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM104



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM104.SA.1	SM104	изогнутый	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM104X



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM104X.SA.1	SM104X	изогнутый	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM105



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM105.SA.1	SM105	прямой	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



SM106



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM106.SA.1	SM106	изогнутый	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM107



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM107.SA.1	SM107	изогнутый, плоский	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM108



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM108.SA.1	SM108	прямой	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM109



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM109.SA.1	SM109	прямой	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM110



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM110.SA.1	SM110	прямой	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM111



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM111.SA.1	SM111	изогнутый	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM115



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM115.SA.1	SM115	изогнутый, со скосом –	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM116



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM116.SA.1	SM116	прямой, с канавками –	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM117



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM117.SA.1	SM117	изогнутый	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM2



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM2.SA.1	SM2	прямой, квадратного сечения	канавка	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

SM3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM3.SA.1	SM3	прямой	–	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

КОМПЛЕКТ ПИНЦЕТОВ SMD
K5SMDF



K5SMDF

Комплект из 5 пинцетов SMD: SM103, SM107, SM108, SM111, SM115



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
SM103.SA.1	SM103	изогнутый	—	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
SM107.SA.1	SM107	изогнутый, плоский	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
SM108.SA.1	SM108	прямой	—	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
SM111.SA.1	SM111	изогнутый	—	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
SM115.SA.1	SM115	изогнутый, со скосом	—	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ



Пинцеты для позиционирования компонентов идеально подходят для тонких работ, при которых необходимо удерживать цилиндрические компоненты любых размеров.



ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

571



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
571.SA.1	571	прямой, дугообразного сечения, с канавками	линейные насечки	145 мм / 5,71"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

572



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
572.SA.1	572	прямой, дугообразного сечения, с канавками	линейные насечки	145 мм / 5,71"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

578



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
578.SA.1	578	прямой, дугообразного сечения, с канавками	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

582



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
582.SA.1	582	прямой, дугообразного сечения	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



ПИНЦЕТЫ BOLEY



Инструменты общего назначения из различных материалов для определенных областей применения. Благодаря конусообразным наконечникам со скошенными кромками пинцеты Boley незаменимы, когда необходима твердость, стойкость к механическим нагрузкам, износу, окислению и абразивному износу.



BOLEY

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

AA



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
AA.SA.6	AA	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
AA.S.6	AA	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
AA.SA.B	AA	прямой, тонкий, заостренный	130 мм / 5,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

GG



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
GG.SA.5	GG	прямой, толстый, заостренный, прочный	130 мм / 5,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

MM



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
MM.SA.6	MM	прямой, тонкий, заостренный, прочный	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
MM.S.6	MM	прямой, тонкий, заостренный, прочный	125 мм / 4,92"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка
MM.C.NP.6	MM	прямой, тонкий, заостренный, прочный	125 мм / 4,92"	углеродистая сталь	никелировка
MM.SA.B	MM	прямой, тонкий, заостренный, прочный	125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



RR



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
RR.SA.5	RR	прямой, толстый, заостренный, прочный	145 мм / 5,71"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

www.arttool.ru

ПИНЦЕТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



Пинцеты общего назначения подходят для надежного удержания компонентов, заготовок или образцов в большинстве областей применения.

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



119



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
119.SA.1	119	прямой, толстый, со скосом, внутренняя ромбическая насечка	линейные насечки	150 мм / 5,91"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

119B



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
119B.SA.1	119B	загнутый, тонкий, со скосом, прочный, внутренняя ромбическая насечка	линейные насечки	150 мм / 5,91"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

120



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
120A.SA.1	120	прямой, тонкий, со скосом, внутренняя насечка	линейные насечки	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

121



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
121.SA.1	121	прямой, толстый, со скосом, прочный, внутренняя ромбическая насечка	линейные насечки	160 мм / 6,30"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



122



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
122.SA.1	122	изогнутый, толстый, острый, внутренняя ромбическая насечка	линейные насечки	150 мм / 5,91"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

124



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
124.SA.1	124	скосом, прочный, внутренняя ромбическая насечка	линейные насечки	150 мм / 5,91"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

125



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
125.SA.1	125	прямой, тонкий, скругленный, плоский	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

125A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
125A.SA.1	125A	прямой, толстый, со скосом	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

ПИНЦЕТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

127



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
127.SA.1	127	прямой, тонкий, квадратного сечения	линейные насечки	105 мм / 4,13"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

127



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
128.SA.1	127	изогнутый, тонкий, квадратного сечения	линейные насечки	105 мм / 4,13"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

456



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
456.SA.2	456	прямой, тонкий, со скосом, _ внутренняя насечка		125 мм / 4,92"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

475



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
475.SA.1	475	прямой, внутренняя насечка	линейные насечки	135 мм / 5,31"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

646



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
646.SA.6	646	изогнутый, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	полированный

646



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
646.S.6	646	изогнутый, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	нержавеющая сталь	полированный

647



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
647.SA.5	647	прямой, толстый, со скосом, прочный, внутренняя ромбическая насечка	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

648



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
648.SA.6	648	прямой, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	полированный

ПИНЦЕТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

648



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
648.S.6	648	прямой, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	нержавеющая сталь	полированный

649



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
649.SA.6	649	изогнутый, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	полированный

650



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
650.SA.6	650	с двойным изгибом, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	полированный

650



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
650.S.6	650	с двойным изгибом, толстый, со скосом, прочный, внутренняя насечка	линейные насечки	155 мм / 6,10"	нержавеющая сталь	полированный

253040



для удаления лаковой изоляции с медных проводов



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
253040.C.VI.8	253040	прямой, пилообразный	насечка канавками	125 мм / 4,92"	углеродистая сталь	–

www.arttool.ru

УСИЛЕННЫЕ ПИНЦЕТЫ



Удобное и точное перемещение электронных компонентов во время пайки. Доступны в прямом или изогнутом исполнении различной длины.



УСИЛЕННЫЕ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

29



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
29.SA.5	29	прямой, затупленный, прочный, внутренняя квадратная насечка	–	165 мм / 6,50"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

30



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
30.SA.5	30	изогнутый, затупленный, прочный, внутренняя квадратная насечка	–	160 мм / 6,30"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

31



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
31.SA.5	31	прямой, тонкий, острый	–	115 мм / 4,53"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

57A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
57A.SA.5	57A	прямой, прочный, внутренняя ромбическая насечка, система фиксации	–	140 мм / 5,51"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка



7312



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7312.SA.9	7312	прямой, со скосом, плоский, внутренняя насечка	линейные насечки	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

7312



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7314.SA.9	7312	прямой, со скосом, плоский, внутренняя насечка	линейные насечки	145 мм / 5,71"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	пескоструйная обработка

7312



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7320.C.NR9	7312	прямой, со скосом, плоский, внутренняя насечка	линейные насечки	200 мм / 7,87"	углеродистая сталь	никелировка

7312



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7325.C.NR9	7312	прямой, со скосом, плоский, внутренняя насечка	линейные насечки	250 мм / 9,84"	углеродистая сталь	никелировка

IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ
УСИЛЕННЫЕ ПИНЦЕТЫ

7312



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Насечки на рукоятке	Длина	Материал корпуса	Обработка корпуса
7330.C.NP.9	7312	прямой, толстый, со скосом, внутренняя насечка	линейные насечки	300 мм / 11,81"	углеродистая сталь	никелировка

www.arttool.ru



ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИНЦЕТЫ



Устойчивы к царапанию и идеально подходят для перемещения никелевой сетки при иммунологическом окрашивании золотом. Выполнены из кислотостойкой немагнитной нержавеющей стали, покрыты слоем чистого 27-каратного золота толщиной 2 мкм: покрытие повышает стойкость к химической коррозии, окислению и электрическое сопротивление.

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ

ПИНЦЕТЫ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



1



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
1.SA.GP.0	1	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

2A



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
2A.SA.GR0	2A	прямой, тонкий, скругленный, плоский	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
3.SA.GP.0	3	прямой, тонкий, заостренный	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

3



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
3CB.SA.GR0	3	изогнутый, тонкий, заостренный	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие



IDEAL-TEK | ПИНЦЕТЫ ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИНЦЕТЫ

4



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
4.SA.GP.0	4	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
5.SA.GP.0	5	прямой, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

5



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
5B.SA.GP.0	5	изогнутый, очень тонкий, острый	110 мм / 4,33"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

5TTH



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
5TTHX.SA.GP.0	5TTH	изогнутый, очень тонкий, острый	105 мм / 4,13"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие



7



Артикул	Тип наконечника	Описание наконечника	Длина	Материал корпуса	Покрытие корпуса
7.SA.GP.0	7	загнутый, очень тонкий, острый	120 мм / 4,72"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	золотое покрытие

www.arttool.ru

НАБОР РУЧНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ





РУЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАБОР | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



БОКОРЕЗЫ И ПЛОСКОГУБЦЫ

ES5140.CR.BG
ES5542.CR.BG
ES5247.CR.BG
ES6024.CR.BG

ПИНЦЕТЫ

152.S.0
15A.C.0
0C9.SA.0
2A.SA.0
4X.SA.1
SM111.SA.1
5.SA.DR.0
259CFR.SA.1
71ZJ.SA.0

ПЛАСТИКОВЫЙ ЗОНД

MPT1RCP

Артикул

Описание комплекта

KDEMOA5-E

Набор ручных высокоточных инструментов для электроники, размер A5:
ES5140.CR.BG, ES5542.CR.BG, ES5247.CR.BG, ES6024.CR.BG, 152.S.0, 15A.C.0, 0C9.SA.0, 2A.SA.0, 4X.SA.1, SM111.SA.1,
5.SA.DR.0, 259CFR.SA.1, 71ZJ.SA.0, MPT1RCP



БОКОРЕЗЫ И ПЛОСКОГУБЦЫ

Высококачественная шарикоподшипниковая сталь

- Твердость плоскогубцев HRC 45-48
- Твердость бокорезов HRC 67

Индукционная закалка с пирометрическим контролем

Высококачественное матовое покрытие для защиты от царапин/бликов

В каждой партии продукции Ideal-tek выполняет металлографический анализ и анализ распределения твердости.

Каждая единица продукции имеет уникальный серийный номер для комплексного отслеживания партий.



Типы срезов

SEMI-FLUSH
(СТАНДАРТНЫЙ)



небольшой
выступ

FLUSH
(ЧИСТЫЙ)



очень
маленький
выступ

FULL-FLUSH
(ЗАПОДЛИЦО)




абсолютно
плоский срез

Высокоточные бокорезы и кусачки Ideal-tek сочетают превосходное качество резки и долговечность в сочетании с уникальным дизайном и эргономикой, что является результатом тщательного внимания к деталям на каждом этапе производственного процесса.

Повышенное удобство использования обеспечивается нескользящей резиновой поверхностью рукоятки, которая обеспечивает оператору лучший захват и более приятные ощущения. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с закругленной поверхностью поддерживают более естественное положение большого пальца, обеспечивая превосходный комфорт при производстве и ремонте электронных устройств.

Высококачественная шарикоподшипниковая сталь, двухстворчатые пружины из нержавеющей стали, гайки из закаленной легированной стали, идеальная симметрия и винт с тонким шагом обеспечивают идеальную регулировку соединения и исключительную производительность резания.

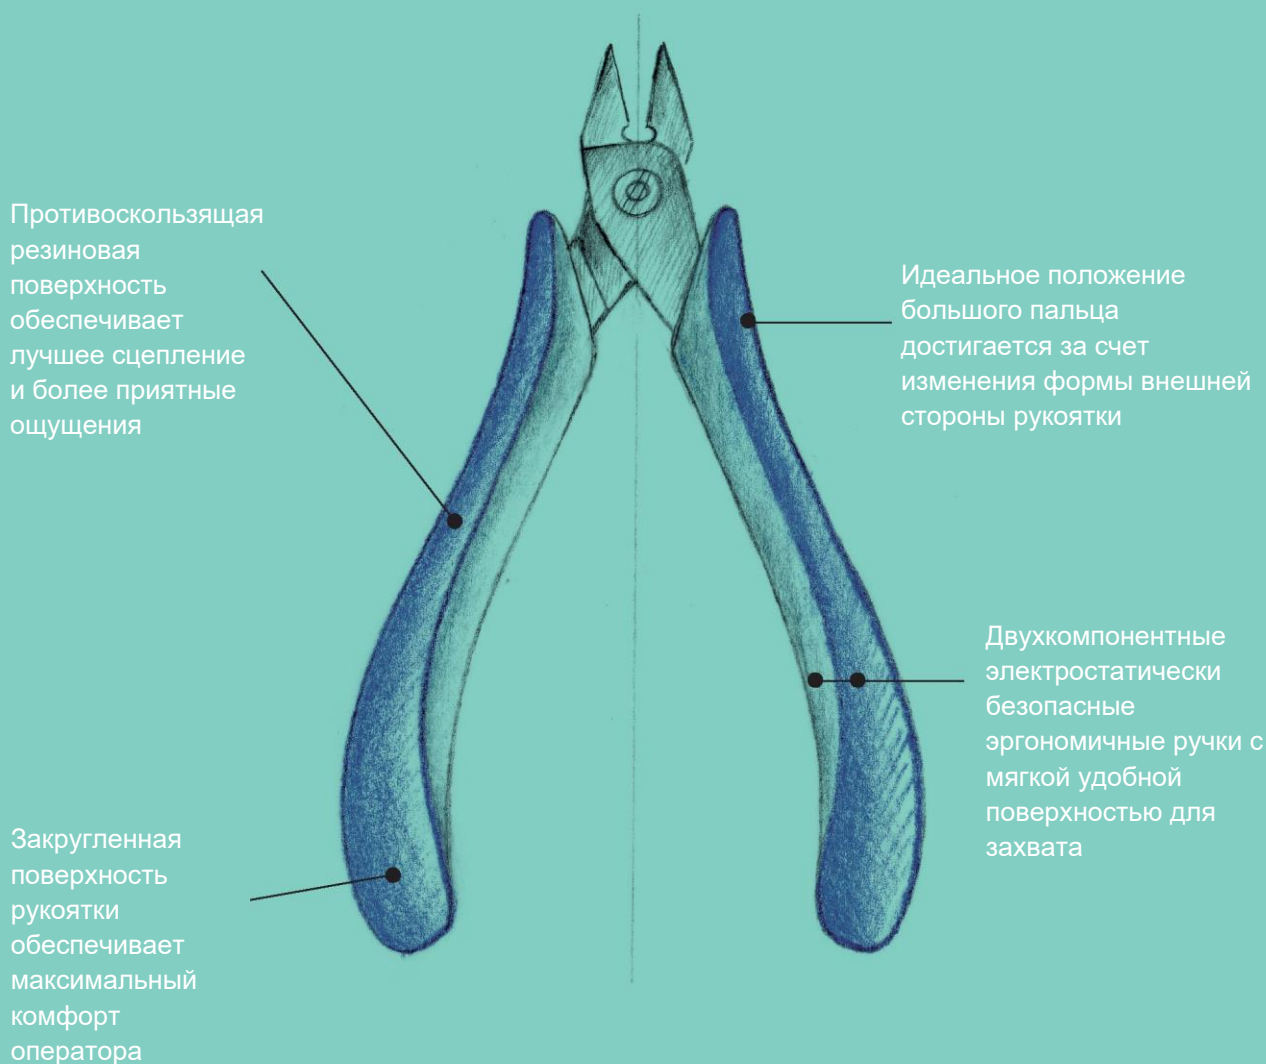

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ БОКОРЕЗЫ




Высокопрецизионные бокорезы производятся из высококачественной шарикоподшипниковой стали и имеют твердость режущих кромок HRC 67.


Особенности: качественное матовое покрытие для защиты от царапин / бликов; двухкомпонентные эргономичные рукоятки с защитой от электростатического разряда и удобной поверхностью захвата.

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ

БОКОРЕЗЫ | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

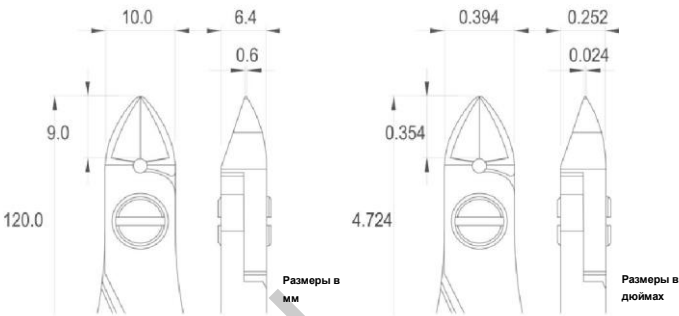


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Тип среза	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5140.CR.BG	Овальная	Маленькая	10 мм / 0,39"	SEMI-FLUSH	Ø0,2-1,2 мм 32-17 AWG	120 мм / 4,72"	да
ES5141.CR.BG	Овальная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FLUSH	Ø0,1-1,2 мм 38-17 AWG	120 мм / 4,72"	да
ES5142.CR.BG	Овальная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,1-1,0 мм 38-18 AWG	120 мм / 4,72"	да

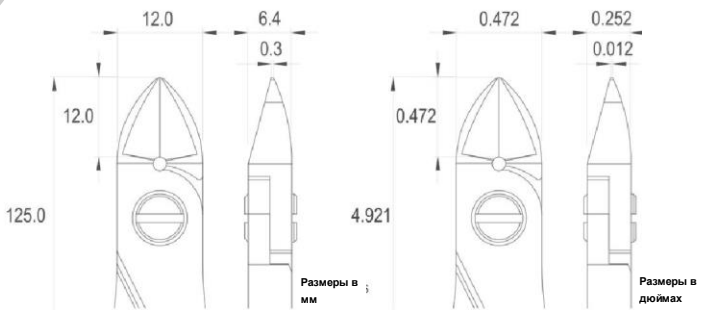


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5150.CR.BG	Овальная	Большая	12 мм / 0,47"	SEMI-FLUSH	Ø0,3-1,6 мм 29-14 AWG	125 мм / 4,92"	да
ES5151.CR.BG	Овальная	Большая	12 мм / 0,47"	FLUSH	Ø0,2-1,6 мм 32-14 AWG	125 мм / 4,92"	да
ES5152.CR.BG	Овальная	Большая	12 мм / 0,47"	FULL-FLUSH	Ø0,2-1,2 мм 32-17 AWG	125 мм / 4,92"	да




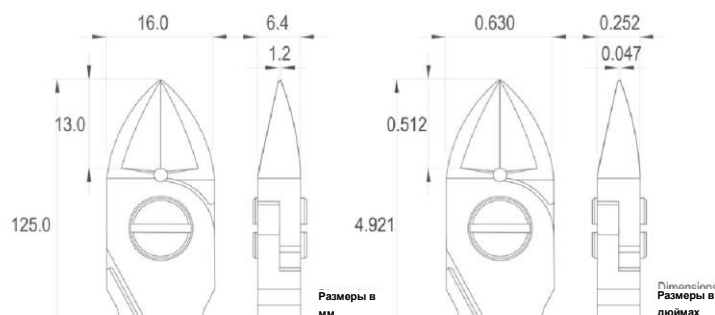


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5160L.CR.BGS	Овальная	Увеличенная	16 мм / 0,63"	SEMI-FLUSH	Ø0,5-3,0 мм 24-9 AWG	125 мм / 4,92"	да
ES5161L.CR.BGS	Овальная	Увеличенная	16 мм / 0,63"	FLUSH	Ø0,4-2,5 мм 26-10 AWG	125 мм / 4,92"	да
ES5162L.CR.BGS	Овальная	Увеличенная	16 мм / 0,63"	FULL-FLUSH	Ø0,4-2,5 мм 26-10 AWG	125 мм / 4,92"	да

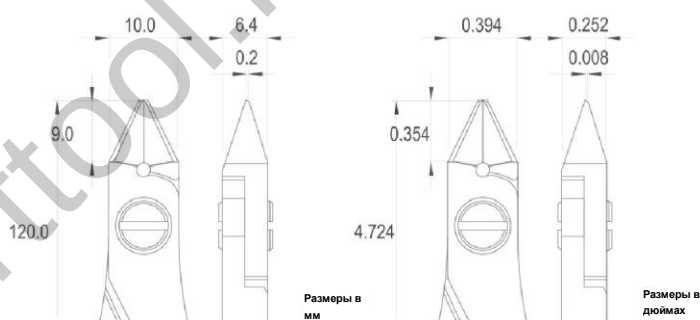


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5340.CR.BG	Коническая	Маленькая	10 мм / 0,39"	SEMI-FLUSH	Ø0,2—1,2 мм 32-17 AWG	120 мм / 4,72"	да
ES5341.CR.BG	Коническая	Маленькая	10 мм / 0,39"	FLUSH	Ø0,1-1,2 мм 38-17 AWG	120 мм / 4,72"	да
ES5342.CR.BG	Коническая	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,1-1,0 мм 38-18 AWG	120 мм / 4,72"	да

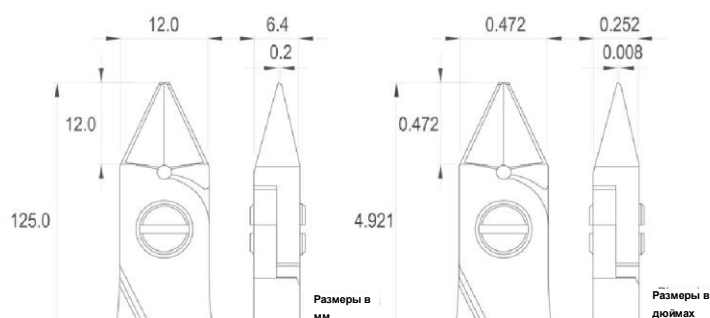

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5350.CR.BG	Коническая	Большая	12 мм / 0,47"	SEMI-FLUSH	Ø0,3-1,6 мм 29-14 AWG	125 мм / 4,92"	да
ES5351.CR.BG	Коническая	Большая	12 мм / 0,47"	FLUSH	Ø0,2-1,6 мм 32-14 AWG	125 мм / 4,92"	да
ES5352.CR.BG	Коническая	Большая	12 мм / 0,47"	FULL-FLUSH	Ø0,2-1,2 мм 32-17 AWG	125 мм / 4,92"	да

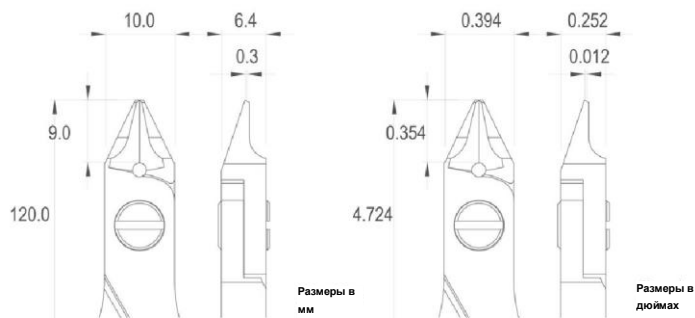


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5540.CR.BG	Коническая рельефная	Маленькая	10 мм / 0,39"	SEMI-FLUSH	Ø0,2-1,2 мм 32-17 AWG	120 мм / 4,72"	да
ES5541.CR.BG	Коническая рельефная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FLUSH	Ø0,1-1,2 мм 38-17 AWG	120 мм / 4,72"	да
ES5542.CR.BG	Коническая рельефная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,1-0,8 мм 38-20 AWG	120 мм / 4,72"	да

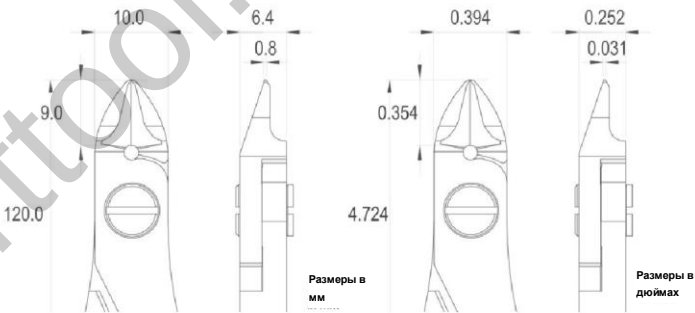


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5441M.CR.BGO	Овальная рельефная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FLUSH	Ø0,1 мм 38 AWG	120 мм / 4,72"	да




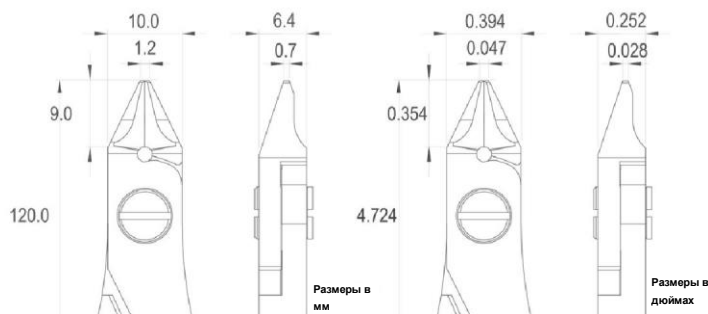

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5542M.CR.BGO	Коническая рельефная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,1-0,9 мм 38-19 AWG	120 мм / 4,72"	да

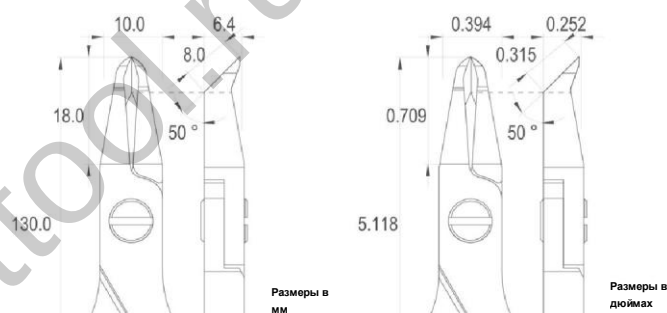

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5247.CR.BG	Наклонная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,1-1,2 мм 38-17 AWG	130 мм / 5,12"	да

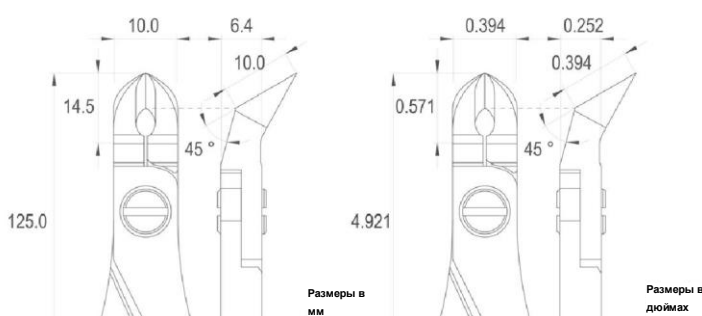


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES5250.CR.BG	Наклонная	Большая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,2-1,2 мм 32-17 AWG	125 мм / 4,92"	да

Двухстворчатые пружины для бокорезов и плоскогубцев



Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
KSPRING	—	—	—	—	—	28,5 мм / 1,12"	нет
KSPRING-S (усиленные)	—	—	—	—	—	29 мм / 1,14"	нет


Уловитель провода

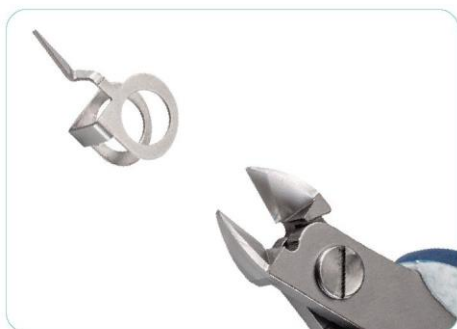

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
WLC100	—	Маленькая	—	—	—	23 мм / 0,91"	нет
WLC125	—	Большая	—	—	—	24 мм / 0,94"	нет

Кусачки Ideal-tek из карбида вольфрама разработаны специально для разрезания твердых металлов. Кусачки для разрезания твердой проволоки могут использоваться для разрезания одной или нескольких нитей, а также для поперечных или внутренних разрезов. Типовые области применения включают разрезание стентов, плетеной сетки, катетеров и проволочных направителей при производстве медицинских изделий.

Для продления срока службы инструмента мы добавили фиксирующий винт системы ANTI-SHOCK, который фиксирует одно лезвие относительно другого, обеспечивая ровный разрез, при этом предотвращая контакт или наложение лезвий друг на друга.

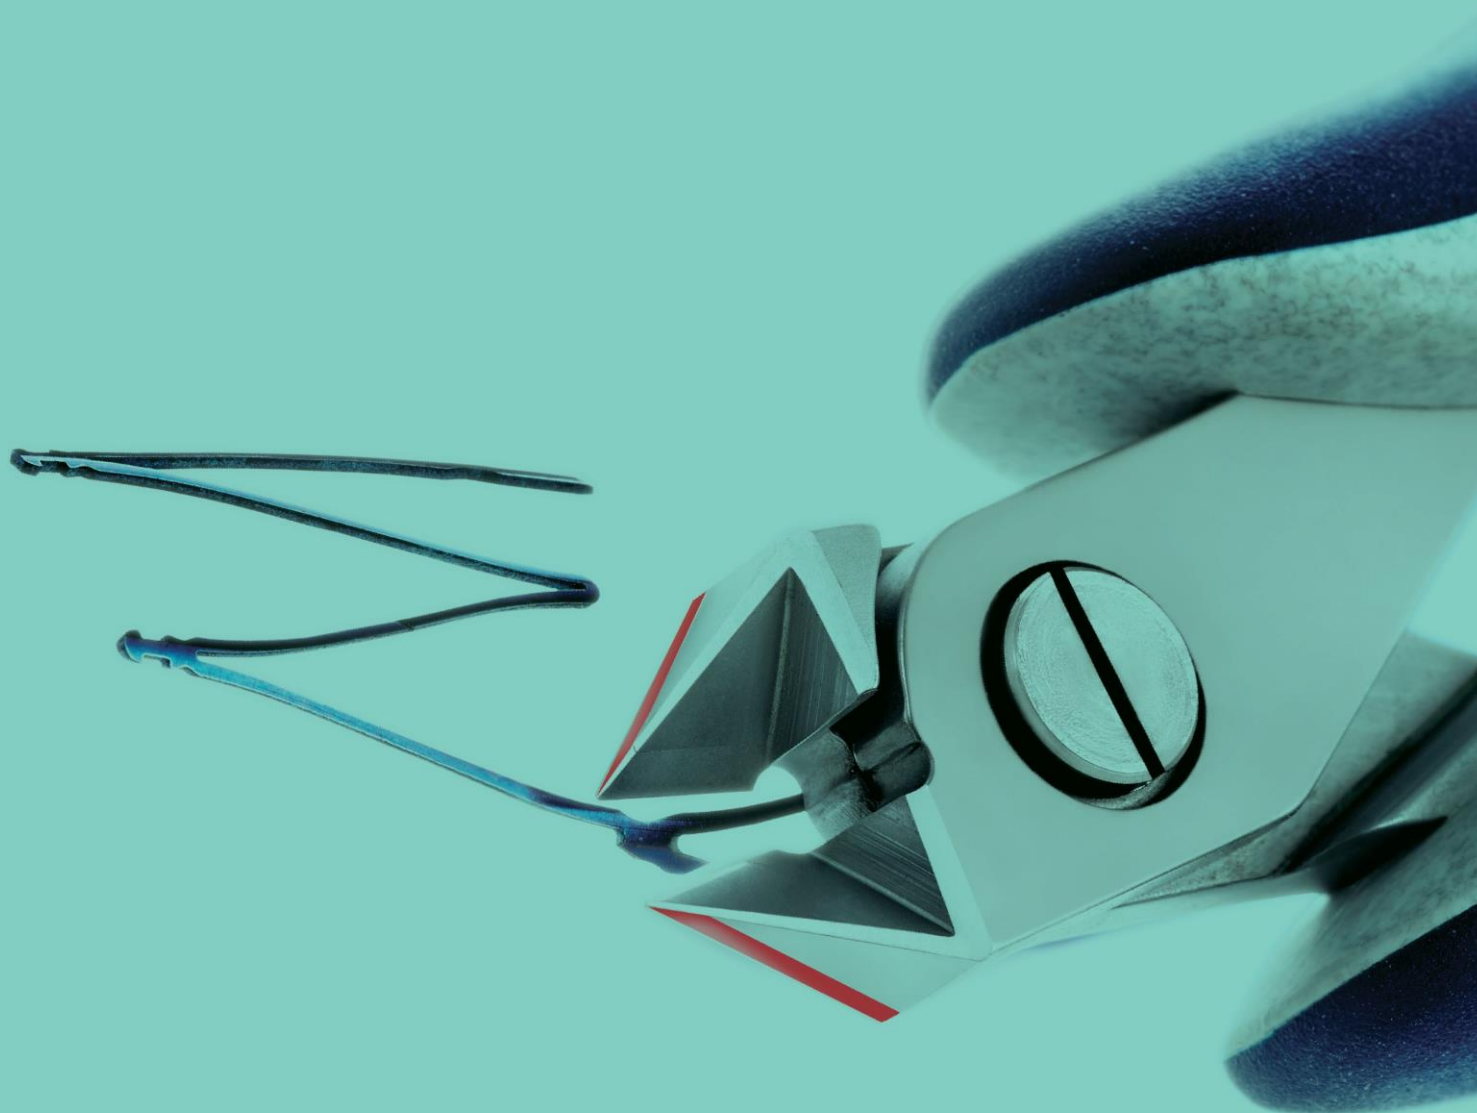


КУСАЧКИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ВСТАВКАМИ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА




Кусачки со вставками из карбида вольфрама отвечают самым строгим требованиям рынка медицинского оборудования. Изготовленные из высококачественной шарикоподшипниковой стали, они оснащены вставками из карбида вольфрама, имеющие твердость 81 HRC, которые позволяют резать жесткие провода, предотвращая повреждение лезвий.

КАРБИД ВОЛЬФРАМА


КУСАЧКИ | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

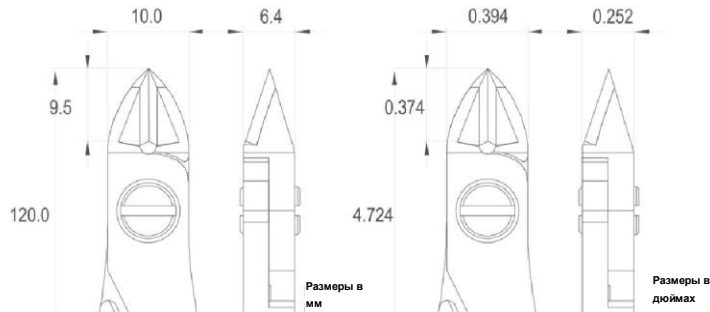

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES141TX.CR.BGO	Овальная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FLUSH	Ø0,1 мм 38 AWG	120 мм / 4,72"	да

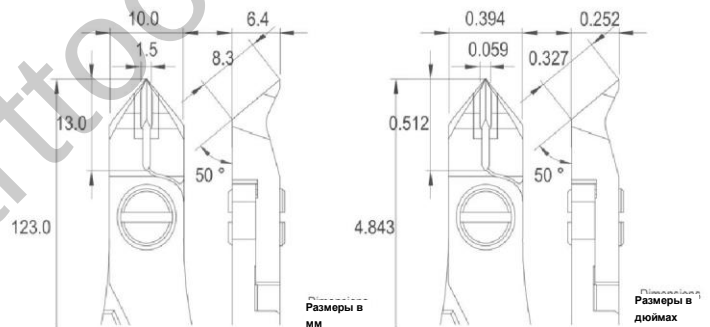


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	Рассеивание ЭСП
ES248TX.CR.BGO	Коническая	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø1,0 мм 18 AWG	123 мм / 4,84"	да

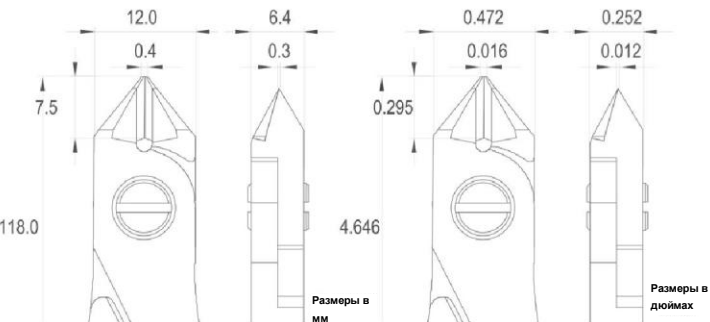


Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	Рассеивание ЭСП
ES351TX.CR.BGO	Коническая	Большая	12 мм / 0,47"	FLUSH	Ø0,1-0,6 мм 38-23 AWG	118 мм / 4,65"	да



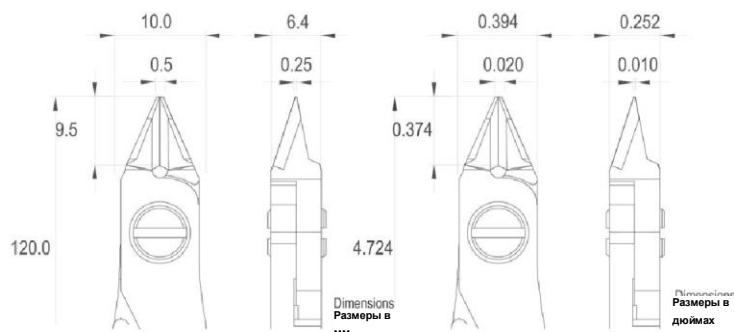

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES542TX.CR.BGO	Коническая рельефная	Маленькая	10 мм / 0,39"	FULL-FLUSH	Ø0,03-0,1 мм 48-38 AWG	120 мм / 4,72"	да

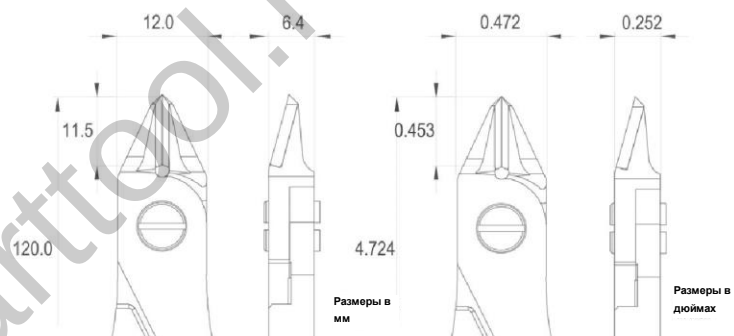

Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Режущая способность	Общая длина	ESD исполнение
ES552GTX.CR.BGO	Коническая рельефная	Большая	12 мм / 0,47"	FULL-FLUSH	Ø0,1 мм 38 AWG	120 мм / 4,72"	да

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ




Плоскогубцы являются незаменимыми инструментами для захвата, гибки и придания формы металлу и проволоке. Плоскогубцы Ideal-tek выпускаются с гладкой или с насечкой на внутренней поверхности губок. Гладкие губки гарантируют, что плоскогубцы не оставят при вашей работе каких-либо царапин. Губки с насечкой обеспечивают вам гораздо более надежный захват при работе с различными объектами.





ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ

ПЛОСКОГУБЦЫ | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

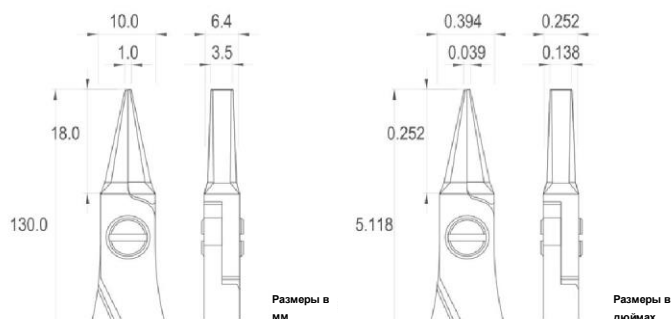

Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6011.CR.BG	Узкие плоские губки	Укороченные	10 мм / 0,39"	Гладкая	130 мм / 5,12"	да
ES6012.CR.BG	Узкие плоские губки	Укороченные	10 мм / 0,39"	С насечкой	130 мм / 5,12"	да

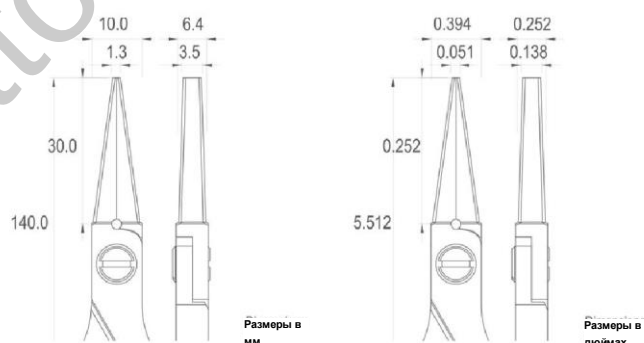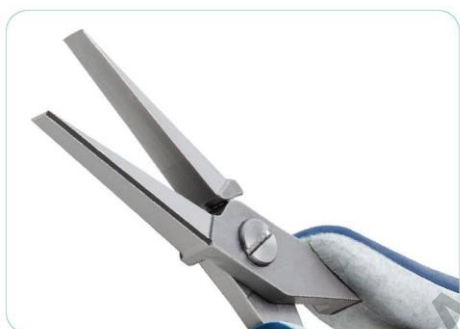


Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6013.CR.BG	Узкие плоские губки	Удлиненные	10 мм / 0,39"	Гладкая	140 мм / 5,51"	да
ES6014.CR.BG	Узкие плоские губки	Удлиненные	10 мм / 0,39"	С насечкой	140 мм / 5,51"	да




IDEAL-ТЕК | БОКОРЕЗЫ И ПЛОСКОГУБЦЫ


ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

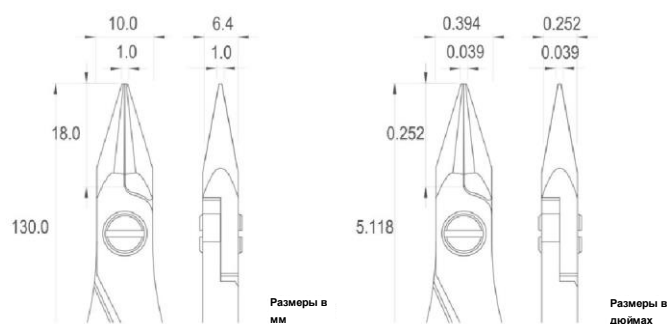

Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6021.CR.BG	Остроконечная	Укороченные	10 мм / 0,39"	Гладкая	130 мм / 5,12"	да
ES6022.CR.BG	Остроконечная	Укороченные	10 мм / 0,39"	С насечкой	130 мм / 5,12"	да


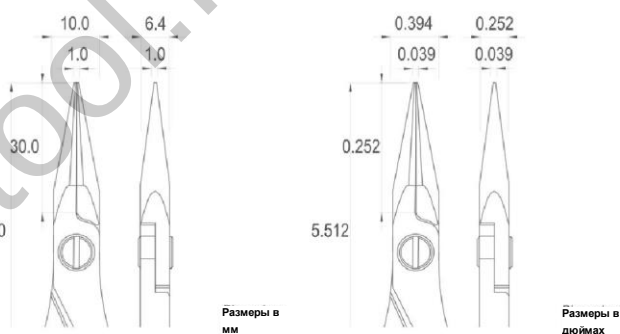


Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6023.CR.BG	Остроконечная	Удлиненные	10 мм / 0,39"	Гладкая	140 мм / 5,51"	да
ES6023S.CR.BG (с усиленной пружиной)	Остроконечная	Удлиненные	10 мм / 0,39"	Гладкая	135 мм / 5,31"	да

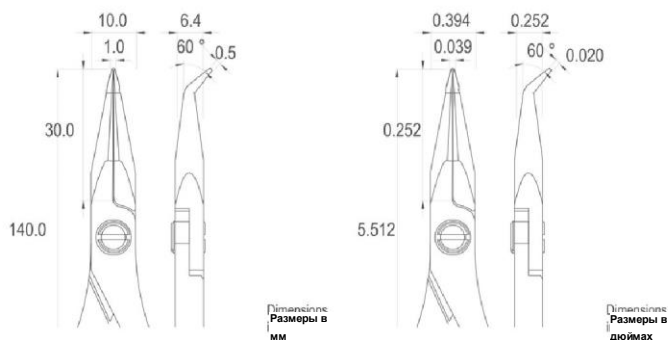


Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6023B.CR.BG	Остроконечная с наклонными кончиками	Удлиненные	10 мм / 0,39"	Гладкая	140 мм / 5,51"	да



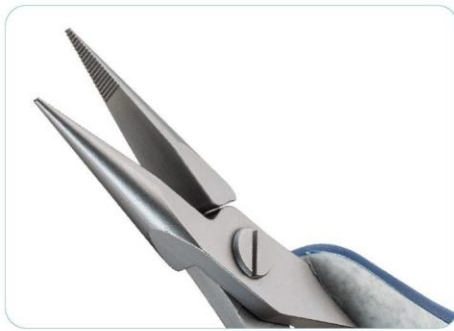


Размеры в мм




Размеры в дюймах

Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	Рассеивание ЭСР
ES6024.CR.BG	Остроконечная	Удлиненные	10 мм / 0,39"	С насечкой	140 мм / 5,51"	да
ES6024S.CR.BG (с усиленной пружиной)	Остроконечная	Удлиненные	10 мм / 0,39"	С насечкой	135 мм / 5,31"	да




Размеры в мм




Размеры в дюймах

Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6025.CR.BG	Игольчатая	Удлиненные	10 мм / 0,39"	Гладкая	140 мм / 5,51"	да



Размеры в мм



Размеры в дюймах

Артикул	Форма головки	Тип губок	Ширина головки	Внутренняя поверхность губок	Общая длина	ESD исполнение
ES6041.CR.BG	Скругленные губки	Укороченные	10 мм / 0,39"	Гладкая	135 мм / 5,31"	да



ПРУЖИННЫЕ КУСАЧКИ



Пружинные кусачки имеют достаточную прочность для выполнения сложных задач, идеально подходят для работы в стесненных пространствах и разрезания волосковых пружин и мягких металлов

ПРУЖИННЫЕ

КУСАЧКИ | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Общая длина	ESD исполнение
16.CR.BL	Концевая	Большая	11,5 мм / 0,45"	FULL-FLUSH	115 мм / 4,53"	нет



Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Общая длина	ESD исполнение
17.CR.BL	Наклонная концевая	Большая	11,5 мм / 0,45"	FULL-FLUSH	120 мм / 4,72"	нет
17C.CR.BL	Наклонная концевая	Большая	11,5 мм / 0,45"	FULL-FLUSH	110 мм / 4,33"	нет




Артикул	Форма головки	Размер головки	Ширина головки	Режущая кромка	Общая длина	ESD исполнение
20.CR.BL	Концевая	Большая	11,5 мм / 0,45"	FULL-FLUSH	115 мм / 4,53"	нет



Ideal-tek

Прецизионные ножницы выходят за рамки обычных инструментов.

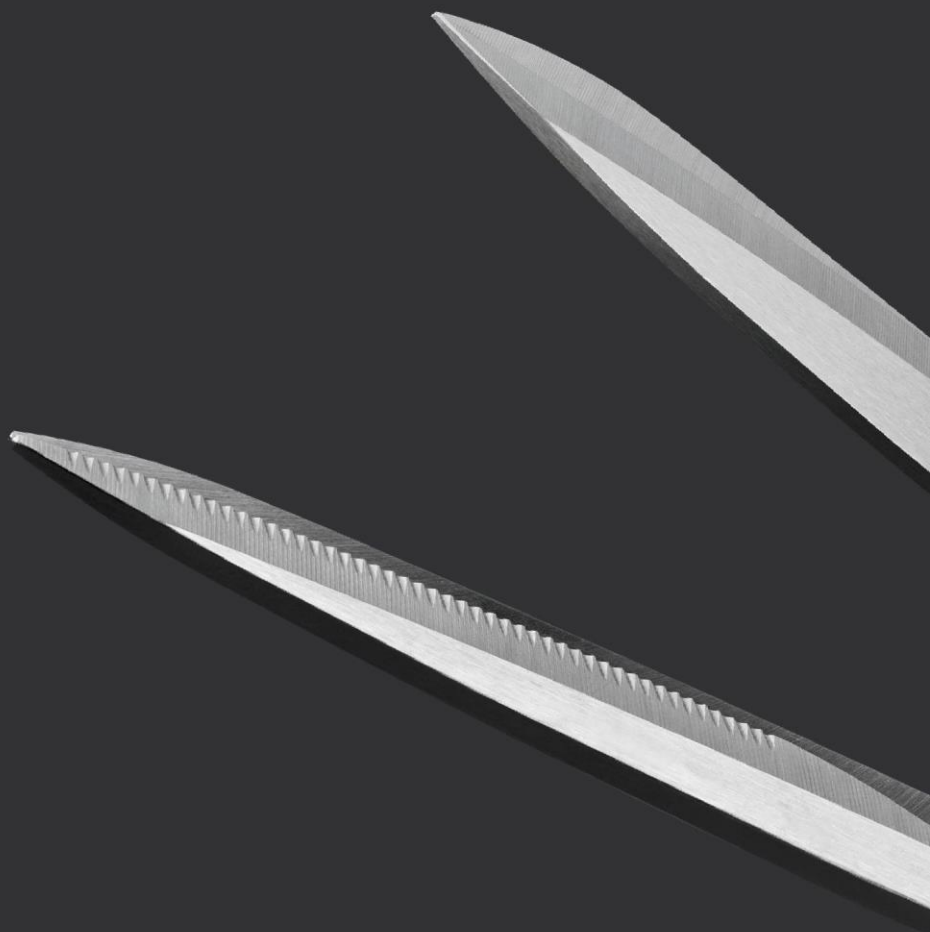

Прецизионные ножницы Ideal-tek выходят за рамки обычных инструментов.

Они превосходно справляются с узкоспециализированными операциями с непревзойденной точностью. Наш широкий ассортимент форм и функций подходит для различных применений - от медицинского оборудования до электроники.

Эти ножницы, изготовленные с высокой точностью из высококачественной нержавеющей или углеродистой стали, обеспечивают исключительную производительность и комфорт на протяжении долгого времени. Доверьтесь нашему наследию совершенства и инноваций.





ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ НОЖНИЦЫ



Выполненные из нержавеющей стали марки AISI420 в различных форм-факторах и типоразмерах, эти ножницы используются в тех случаях, когда прочность и твердость представляют основную проблему, в средах средней агрессивности.

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ

НОЖНИЦЫ | ТОЧНОСТЬ В КАЖДОМ РАЗРЕЗЕ



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
361	изогнутые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
361S	прямые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
362	изогнутые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
362S	прямые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет





Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
363	изогнутые, скругленные	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
364	изогнутые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
365	изогнутые, скругленные	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	пескоструйная обработка	нет

НОЖНИЦЫ ULTRACUT



Ножницы UltraCut можно многократно подвергать автоклавированию и они отличаются длительной остротой и режущими свойствами. Для сложных применений заменяют ножницы с лезвиями из карбида вольфрама, повышая производительность и долговечность.



ULTRACUT

НОЖНИЦЫ | ПРЕВОСХОДСТВО В РАЗРЕЗАНИИ




Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
---------	-----------------	-------------	------------------	-------------------	----------------

НОВИНКА 384	прямые, тонкие, острые, с микрорубчиками	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	зеркальная полировка	нет
-------------	--	---------------	-------------------	----------------------	-----



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
---------	-----------------	-------------	------------------	-------------------	----------------

НОВИНКА 384NS	прямые, тонкие, острые	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	зеркальная полировка	нет
---------------	------------------------	---------------	-------------------	----------------------	-----

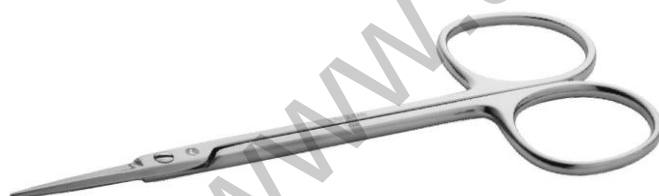

Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
---------	-----------------	-------------	------------------	-------------------	----------------

НОВИНКА 394	прямые, тонкие, острые, с микрорубчиками	112 мм / 4,41"	нержавеющая сталь	зеркальная полировка	нет
-------------	--	----------------	-------------------	----------------------	-----



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
---------	-----------------	-------------	------------------	-------------------	----------------

НОВИНКА 394NS	прямые, тонкие, острые	112 мм / 4,41"	нержавеющая сталь	зеркальная полировка	нет
---------------	------------------------	----------------	-------------------	----------------------	-----



НОЖНИЦЫ MICRO



Компактный размер микроножниц и тонкий профиль обеспечивают легкую маневренность, гарантируя, что вы сможете с легкостью перемещаться по сложным участкам. Благодаря коротким тонким лезвиям эти ножницы обеспечивают превосходную видимость и исключительную точность.



MICRO

НОЖНИЦЫ | ТОЧНОСТЬ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ



НОВИНКА

Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
346AMS.B	прямые, очень тонкие	100 мм / 3,94"	нержавеющая сталь	полированный	нет



НОВИНКА

Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
346MS.B	прямые, очень тонкие	120 мм / 4,72"	нержавеющая сталь	полированный	нет



НОВИНКА

Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
366MS.B	прямые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	нержавеющая сталь	полированный	нет



НОЖНИЦЫ PROCUT



Для тех профессиональных пользователей, которым
нужны эффективные и долговечные продукты с
экономичным решением для широкого спектра
применений.



PROCUT

НОЖНИЦЫ | СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 361-35.NP	изогнутые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 362S-35.NP	прямые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет
НОВИНКА 362S-40.NP	прямые, очень тонкие	105 мм / 4,13"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 372S-Y35.NP	прямые, очень тонкие	90 мм / 3,54"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет
НОВИНКА 372S-Y40.NP	прямые, очень тонкие	100 мм / 3,94"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



IDEAL-TEK | НОЖНИЦЫ
НОЖНИЦЫ PROCUT



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 372S-Y50.NP	прямые, тонкие	130 мм / 5,12"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет
НОВИНКА 372S-Y60.NP	прямые, тонкие	155 мм / 6,10"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 372S-YL40.NP	прямые, очень тонкие	100 мм / 3,94"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
НОВИНКА 375-40.NP	изогнутые, короткие, прочные	105 мм / 4,13"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
новинка 375S-40.NP	прямые, короткие, прочные	105 мм / 4,13"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
новинка 396N-50.NP	прямые, прочные, выемка на лезвии для зачистки изоляции	125 мм / 4,92"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет
новинка 396NMT-50.NP	прямые, прочные, выемка на лезвии для зачистки изоляции, микрозубчатое лезвие, насечка по торцу	125 мм / 4,92"	углеродистая сталь	никелированное покрытие	нет

НОЖНИЦЫ EASYCUT



Разработанные для профессиональной работы общего назначения и легких условий эксплуатации, эти ножницы без излишеств обеспечивают хорошую производительность по доступной цене.



EASYCUT

НОЖНИЦЫ | ТОЧНОСТЬ РАЗРЕЗАНИЯ И МИНИМУМ ЗАТРАТ



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
новинка 362S-40.B	прямые, очень тонкие	100 мм / 3,94"	нержавеющая сталь	полированный	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
новинка 362S-45.B	прямые, очень тонкие	110 мм / 4,33"	нержавеющая сталь	полированный	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Обработка корпуса	ESD исполнение
новинка 372S-Y40.B	прямые, тонкие	100 мм / 3,94"	нержавеющая сталь	полированный	нет



ПРОМЫШЛЕННЫЕ НОЖНИЦЫ



Промышленные ножницы изготовлены из высококачественной стали и закалены с использованием самых современных технологий, чтобы выдерживать самые сложные испытания. Они проходят тщательную ручную обработку квалифицированными мастерами, гарантирующую исключительное качество и производительность.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТРАСЛИ

НОЖНИЦЫ | СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАДАЧ



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
НОВИНКА 336-50.VK	прямые, острые, прочные	135 мм / 5,31"	нержавеющая сталь	нейлон	нет
НОВИНКА 336-60.VK	прямые, острые, прочные	155 мм / 6,10"	нержавеющая сталь	нейлон	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
НОВИНКА 336-75.VK	прямые, острые, прочные	190 мм / 7,48"	нержавеющая сталь	нейлон	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
НОВИНКА 336-85.VK	прямые, острые, прочные	215 мм / 8,46"	нержавеющая сталь	нейлон	нет



IDEAL-ТЕК | НОЖНИЦЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ НОЖНИЦЫ



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
новинка 336-98.BK.W	прямые, острые, прочные	250 мм / 9,84"	нержавеющая сталь	термопластичная резина	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
новинка 336PP-50.BK	прямые, заостренные	135 мм / 5,31"	нержавеющая сталь	нейлон	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
новинка 397.OR.W	прямые, тонкие, острые	105 мм / 4,13"	нержавеющая сталь	АБС пластик	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
новинка 398-60.BE.W	прямые, заостренные	160 мм / 6,30"	нержавеющая сталь	термопластичная резина	нет





Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
новинка 398-70.BE.W	прямые, заостренные, насечки на участке лезвия	180 мм / 7,09"	нержавеющая сталь	термопластичная резина	нет

www.arttool.ru

НОЖНИЦЫ SMARTCUT



Ножницы Smart Cut, разработанные для профессиональной работы общего назначения и легких условий эксплуатации, являются идеальным выбором для тех, кто ищет качество при ограниченном бюджете.

SMARTCUT

НОЖНИЦЫ | ПРОСТОЙ КОМФОРТ



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
НОВИНКА 335MT-55.GB.H	прямые, тонкие, заостренные, с микронасечками	140 мм / 5,51"	нержавеющая сталь	полипропилен / термопластичная резина	нет
НОВИНКА 335MT-65.GB.H	прямые, тонкие, заостренные, с микронасечками	170 мм / 6,69"	нержавеющая сталь	полипропилен / термопластичная резина	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
НОВИНКА 335MT-75.GB.H	прямые, прочные, с микронасечками	200 мм / 7,87"	нержавеющая сталь	полипропилен / термопластичная резина	нет
НОВИНКА 335MT-85.GB.H	прямые, прочные, с микронасечками	215 мм / 8,46"	нержавеющая сталь	полипропилен / термопластичная резина	нет



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



Универсальные ножницы рассчитаны на оптимальную прочность, обеспечивая длительную работу, соответствующую требованиям профессионального использования.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

НОЖНИЦЫ | ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАДАЧ РАЗРЕЗАНИЯ




Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
новинка 380.BB.W	прямые, острые, прочные, пилообразные	145 мм / 5,71"	нержавеющая сталь	полипропилен / термопластичная резина	нет



Артикул	Описание лезвий	Общая длина	Материал корпуса	Материал ручки	ESD исполнение
399K.AN	прямые, толстые, прочные, пилообразные	138 мм / 5,43"	100Cr2	нейлон / термопластичная резина	нет



МИКРОШПАТЕЛИ

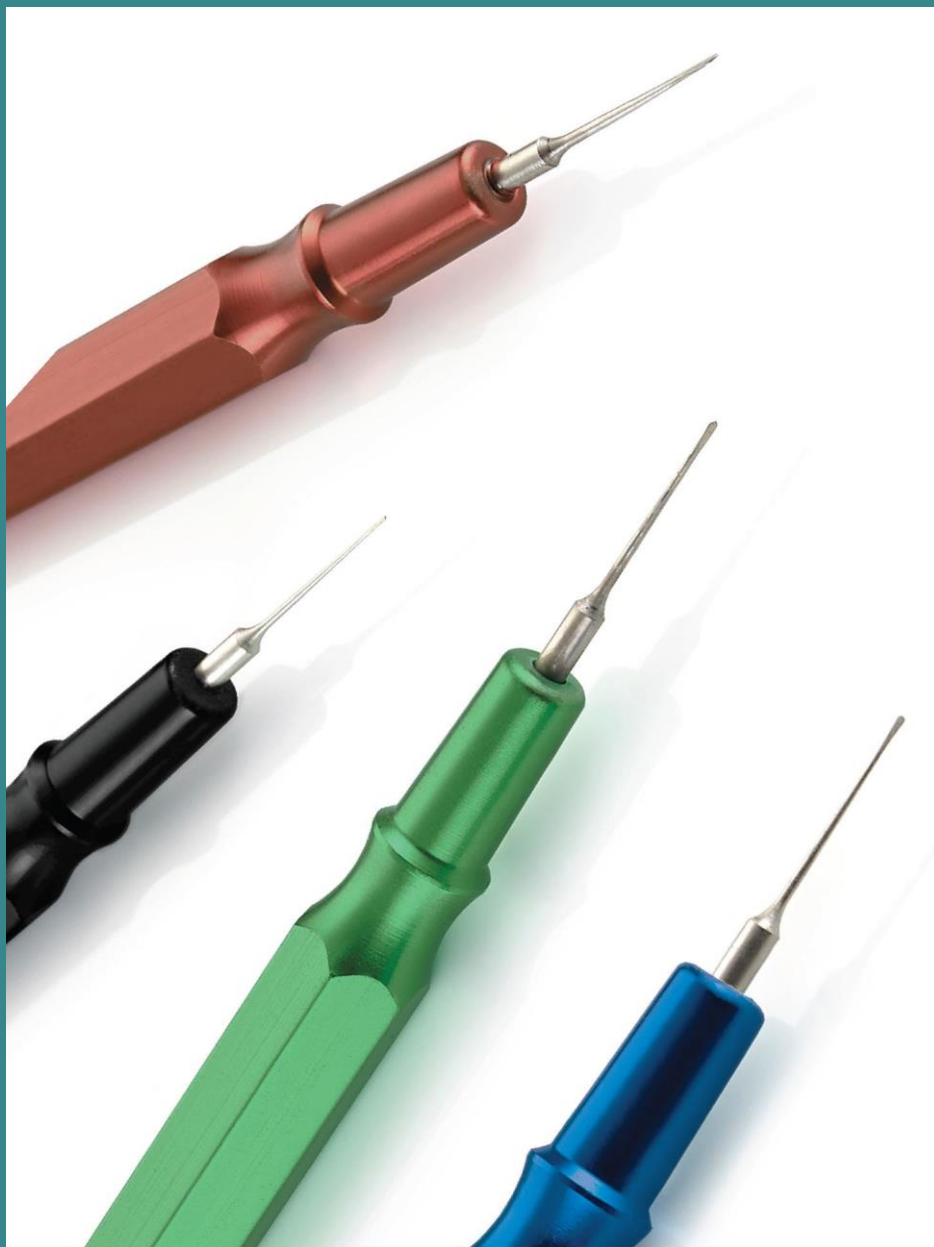

Идеально подходящие для работы с мелкими деталями, защищенные от электростатического разряда микрошпатели Ideal-tek отличаются высокой точностью и надежностью в течение длительного времени. Различные формы и размеры наконечников и цветные ручки позволяют быстро идентифицировать инструмент, необходимый при сборке или ремонте. Рекомендуются для нанесения смазочных материалов на небольшие движущиеся части или для нанесения клеев при сборке электронных компонентов.



MICRO

МИКРОШПАТЕЛИ | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



Артикул	Описание	Толщина наконечника	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
BLACKESD	черная рукоятка	0,2 мм / 0,008"	68 мм / 2,68"	Law 100 Pb (AISI 1095 1.1265+Pb)	PA66/CF30 (полиамид 66 усиленный углеволокном)	да



Артикул	Описание	Толщина наконечника	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
BLUEESD	синяя рукоятка	0,3 мм / 0,014"	68 мм / 2,68"	Law 100 Pb (AISI 1095 1.1265+Pb)	PA6/CF30 (полиимид 6 усиленный углеволокном)	да



Артикул	Описание	Толщина наконечника	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
GREENESD	зеленая рукоятка	0,5 мм / 0,022"	68 мм / 2,68"	Law 100 Pb (AISI 1095 1.1265+Pb)	PA6/CF30 (полиимид 6 усиленный углеволокном)	да





Артикул	Описание	Толщина наконечника	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
REDES	красная рукоятка	0,7 мм / 0,025"	68 мм / 2,68"	Law 100 Pb (AISI 1095 1.1265+Pb)	PA6/CF30 (полиимид 6 усиленный углеволокном)	да



Артикул	Описание	Толщина наконечника	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
BRBGES	Набор из 4-х цветных микрошпателей	-	74 мм / 2,91"	Law 100 Pb (AISI 1095 1.1265+Pb)	PA6/CF30 (полиимид 6 усиленный углеволокном)	да

ЗОНДЫ И ШПАТЕЛИ



Зонды и шпатели - это обычные инструменты, которые находят различное применение. Они используются в качестве: зонда для операций пайки, инструмента для облегчения позиционирования при сборке, для нанесения клеев, дозирования химикатов в лабораториях, мешалки для приготовления клеев, растворов и т.д., скребка для удаления защитных паяльных резистов, резинового латекса, клеевых покрытий.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

ЗОНДЫ И ШПАТЕЛИ | ВАШ ПОМОЩНИК В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ



MPT123CP

Набор из 3 зондов из материала PEEK (полиэфирэфиркетона): MPT1R, MPT2, MPT3

Артикул	Описание наконечника	Общая длина	Материал корпуса	ESD исполнение
MPT1RCP	скругленный корпус, тонкий конусообразный наконечник и плоский, прочный долотообразный наконечник	150 мм / 5,91"	упрочненный PEEK с наноуглеродом	Да
MPT2CP	корпус квадратного сечения, загнутый тонкий наконечник и плоский, прочный долотообразный наконечник	150 мм / 5,91"	упрочненный PEEK с наноуглеродом	Да
MPT3CP	корпус квадратного сечения, плоский, тонкий острый наконечник и плоский, крупный, тонкий долотообразный наконечник с обеих сторон	140 мм / 5,51"	упрочненный PEEK с наноуглеродом	Да





MPT123SV

Набор из 3 зондов из материала PVDF (поливинилиденфторида): MPT1R, MPT2, MPT3

Артикул	Описание наконечника	Общая длина	Материал корпуса	ESD исполнение
MPT1RSV	скругленный корпус, тонкий конусообразный наконечник и плоский, прочный долотообразный наконечник	150 мм / 5,91"	PVDF	Да
MPT2SV	корпус квадратного сечения, загнутый тонкий наконечник и плоский, прочный долотообразный наконечник	150 мм / 5,91"	PVDF	Да
MPT3SV	корпус квадратного сечения, плоский, тонкий острый наконечник и плоский, крупный, тонкий долотообразный наконечник с обеих сторон	140 мм / 5,51"	PVDF	Да

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЗОНДЫ | ВАШ ПОМОЩНИК В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ



K4MPTSP

Набор из 4 зондов из нержавеющей стали:
MPTSP1, MPTSP2, MPTSP3, MPTSP4

Артикул	Описание наконечника	Общая длина	Материал корпуса	ESD исполнение
MPTSP1	прямой игловидный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP2	угловой игловидный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP3	наконечник с одним изгибом	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP4	крюкообразный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет

K6MPTSP

Набор из 6 зондов из нержавеющей стали: I
MPTSP2, MPTSP3, MPTSP4, MPTSP5, MPTSP6



Артикул	Описание наконечника	Общая длина	Материал корпуса	ESD исполнение
MPTSP1	прямой игловидный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP2	угловой игловидный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP3	наконечник с одним изгибом	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP4	крюкообразный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP5	наконечник с тройным изгибом	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSP6	плоский наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ШПАТЕЛИ | ВАШ ПОМОЩНИК В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ




K4MPTSS


Комплект из 4 шпателей из нержавеющей стали:
MPTSS1, MPTSS2, MPTSS3, MPTSS4

Артикул	Описание наконечника	Общая длина	Материал корпуса	ESD исполнение
MPTSS1	заостренный стреловидный наконечник и плоский, длинный, загнутый скругленный наконечник	180 мм / 7,09"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSS2	короткий, скругленный каплевидный наконечник и большой плоский наконечник квадратного сечения	175 мм / 6,89"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSS3	короткий и плоский наконечник квадратного сечения и длинный плоский скругленный наконечник	165 мм / 6,50"	Нержавеющая сталь	Нет
MPTSS4	длинный загнутый заостренный стреловидный наконечник и длинный загнутый скругленный наконечник	155 мм / 6,10"	Нержавеющая сталь	Нет



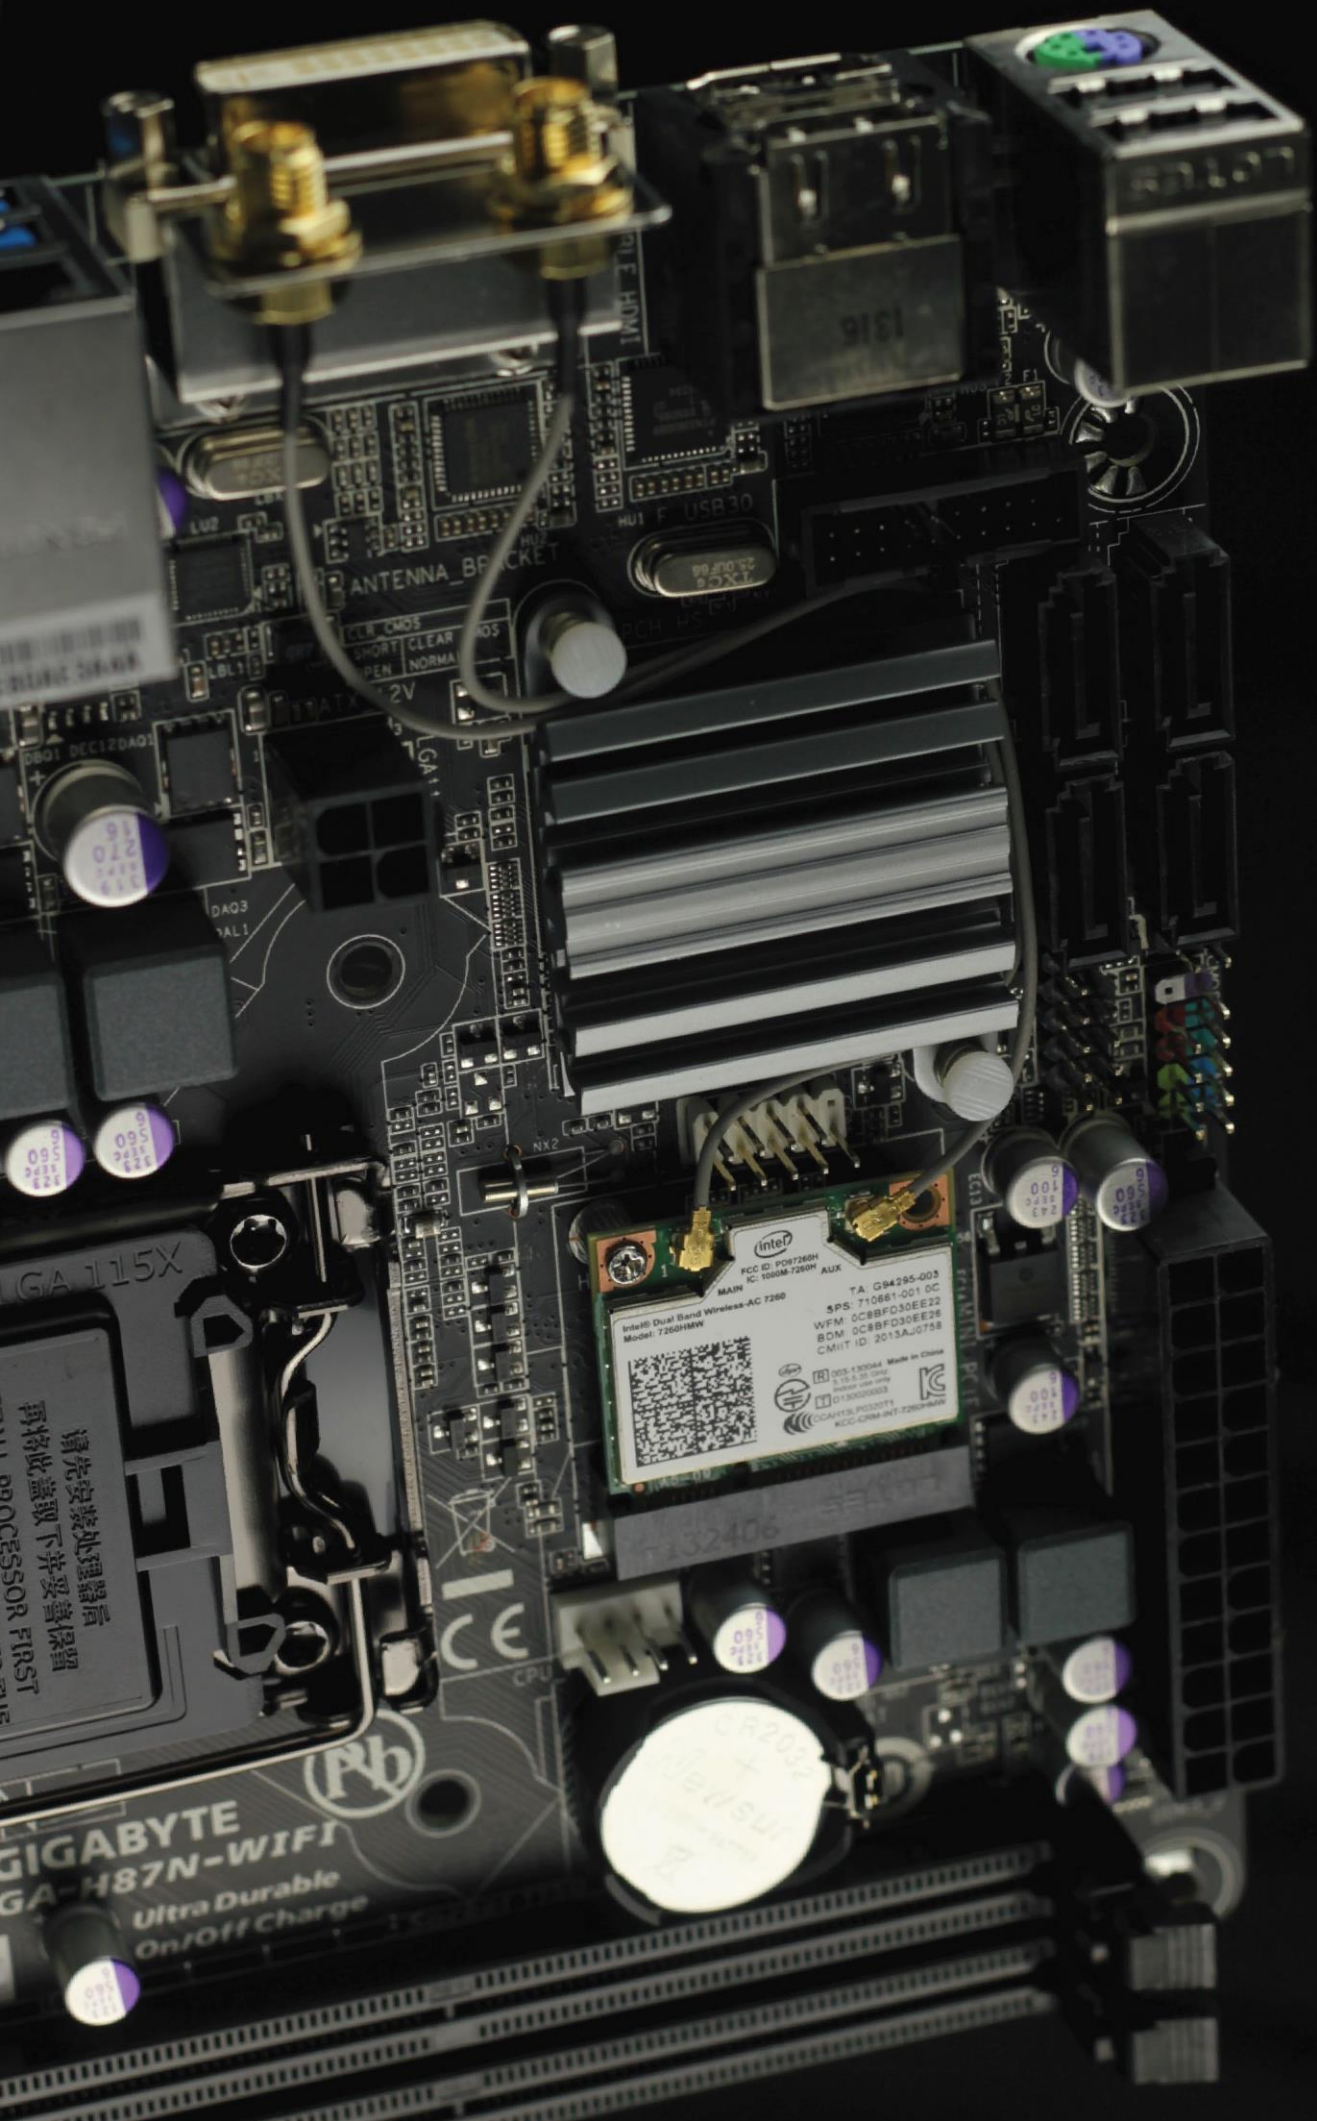

ДЕРЖАТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

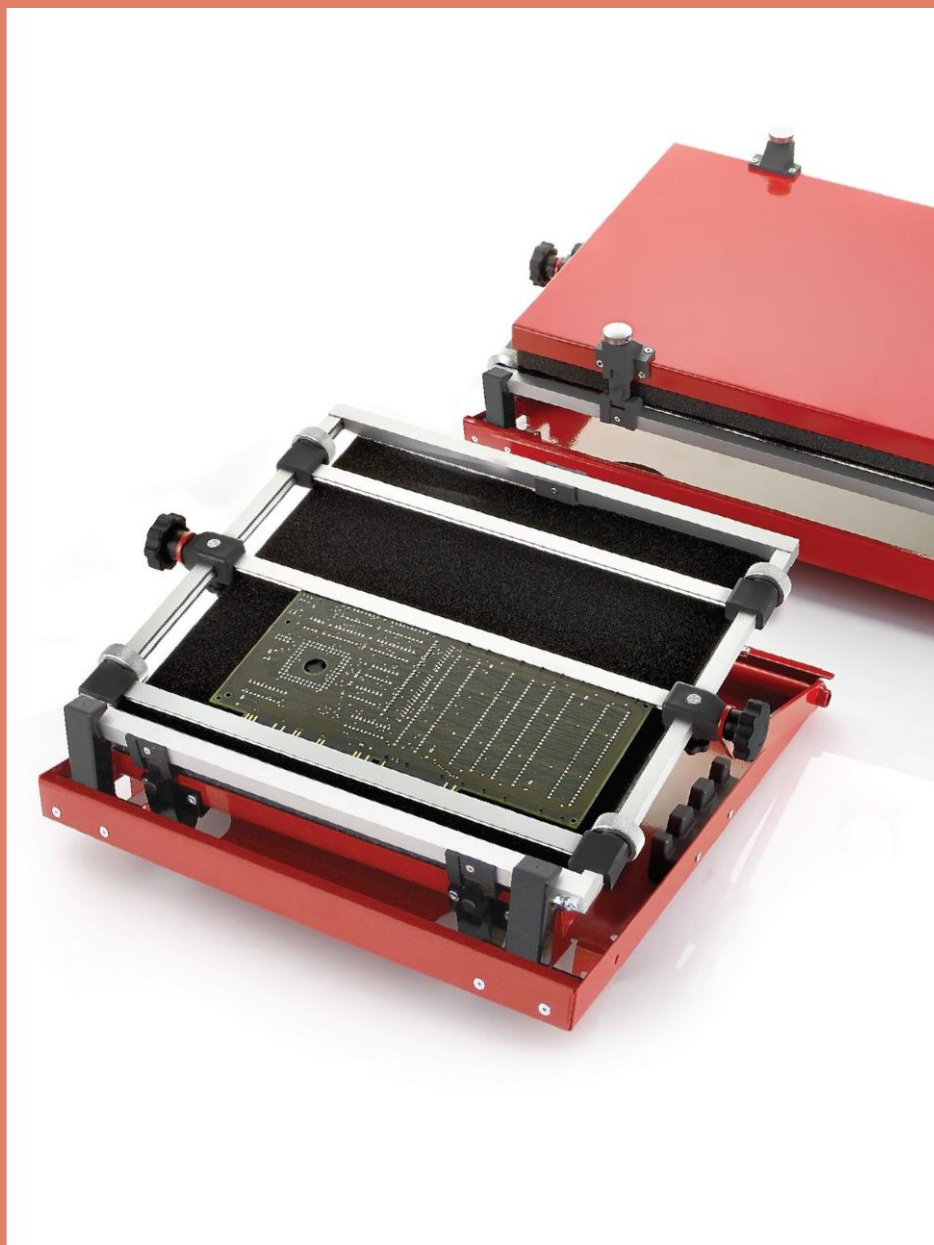

Семейство антистатических держателей PCSA для печатных плат является идеальной опорой для процессов сборки и пайки/распайки компонентов на печатных платах. Держатели можно легко собирать для различных типоразмеров печатных плат.

ДЕРЖАТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА | ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК



Артикул	Описание	Размеры поролонового листа	ESD исполнение
PCSA-1N	Антистатический держатель печатных плат с поролоном	280×220 мм / 11,20"×8,66"	да
PCSA-2N	Антистатический держатель печатных плат с поролоном	510×220 мм / 20,08"×8,66"	да
PCSA-4N	Антистатический держатель печатных плат с поролоном	510×350 мм / 20,08"×13,78"	да



PCSA-1N



PCSA-2N



PCSA-4N



КЛЕЙКИЕ СВАБЫ (ТАМПОНЫ) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



Клейкие свабы (тампоны) позволяют безопасно удалять небольшие частицы из труднодоступных мест. Мягкая, хорошо абсорбирующая головка не царапает поверхности и не оставляет следов клея, благодаря чему эти свабы (тампоны) идеально подходят для использования в контролируемых средах класса 10 - 100.

КЛЕЙКИЕ СВАБЫ (ТАМПОНЫ)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА | ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА



Артикул	Описание	Размеры головки	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса
IT01401/10	клейкие свабы, головка 1 мм / 10 шт.	1 мм / 0,039"	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид
IT01402/10	клейкие свабы, головка 2 мм / 10 шт.	2 мм / 0,079"	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид
IT01403/10	клейкие свабы, головка 3 мм / 10 шт.	3 мм / 0,118"	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид
IT01401/25	клейкие свабы, головка 1 мм / 25 шт.	1 мм / 0,039"	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид
IT01402/25	клейкие свабы, головка 2 мм / 25 шт.	2 мм / 0,079"	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид
IT01403/25	клейкие свабы, головка 3 мм / 25 шт.	3 мм / 0,118"	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид



Артикул	Описание	Размеры головки	Общая длина	Материал наконечника	Материал корпуса
IT0140123/75	Набор клейких свабов — упаковка 75 шт.: 1 мм 25 шт., 2 мм 25 шт., 3 мм 25 шт.	—	70 мм / 2,76"	Поливинилацетат	Поливинилхлорид



ВАКУУМНЫЕ ПИНЦЕТЫ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



Предназначены для безопасного захвата и позиционирования компонентов для поверхностного монтажа при сборке, тестировании и доработке электронных модулей.



ВАКУУМНЫЕ ПИНЦЕТЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА | БЕЗОПАСНЫЙ ЗАХВАТ



Артикул	Описание	Общая длина	ESD исполнение
P-830	Ручной вакуумный пинцет	140 мм / 5,51"	нет



Артикул	Описание	Общая длина	ESD исполнение
UVO00000000	Ручной антистатический вакуумный пинцет Vampire (включая: прямую иглоку, наклонную иглоку, проводящие присоски: Ø5,0 мм, Ø6.5 мм, Ø9.5 мм, Ø13 мм)	152 мм / 5,98"	да



ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



Простые в использовании дозаторы подходят для большинства жидкостей, таких как обезжириватели, масла и растворители, без риска их утечки, испарения или загрязнения.

ДОЗАТОРЫ ЖИДКОСТЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА | ДОЗИРОВАНИЕ БЕЗ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



TSD12



TSD18



Артикул	Описание	Объем	Защита от разбрызгивания	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса	ESD исполнение
TSD12	дозатор жидкостей розовый	120 мл	нет	85 мм / 3,35"	нержавеющая сталь	Полиэтилен высокой плотности	да
TSD18	дозатор жидкостей розовый	180 мл	да	105 мм / 4,13"	нержавеющая сталь	Полиэтилен высокой плотности	да
TSD12AS	дозатор жидкостей розовый	120 мл	нет	85 мм / 3,35"	нержавеющая сталь	Полиэтилен высокой плотности	да
TSD18AS	дозатор жидкостей розовый	180 мл	да	105 мм / 4,13"	нержавеющая сталь	Полиэтилен высокой плотности	да



ТЕСТЕРЫ SMART TWEEZER



Тестеры Smart Tweezers™ измеряет емкость, сопротивление и индуктивность электронного компонента с высокой скоростью и точностью, оценивая сопротивление цепи. Это идеальное решение для тестирования и идентификации устройств поверхностного монтажа (SMD), а также для устранения неполадок в сложных электронных системах.



ТЕСТЕРЫ

ТЕСТЕРЫ | МАСТЕРСТВО ИЗМЕРЕНИЯ



Артикул	Описание	Длина	Материал наконечника	Покрытие наконечника
ST-5S	Тестер Smart tweezers	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота
ST5-IT-TSHP	прямые высокоточные наконечники	32 мм / 1,26"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота
ST5-IT-T	стандартные прямые наконечники	32 мм / 1,26"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота
ST5-IT-TB	стандартные изогнутые наконечники	28,5 мм / 1,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота



Артикул	Описание	Длина	Материал наконечника	Покрытие наконечника
ST-5S-BT2	Тестер Smart Tweezers с интерфейсом Bluetooth для iOS и Android	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота
ST5-IT-TSHP	прямые высокоточные наконечники	32 мм / 1,26"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота
ST5-IT-T	стандартные прямые наконечники	32 мм / 1,26"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота
ST5-IT-TB	стандартные изогнутые наконечники	28,5 мм / 1,12"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота



Артикул	Описание	Длина	Материал наконечника	Покрытие наконечника
ST-LED	Тестер Smart Tweezers для проверки светодиодов	155 мм / 6,10"	антикислотная / антимагнитная нержавеющая сталь	позолота



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



Светодиодные лампы с увеличительным стеклом идеально подходят для сборочных работ, мастерских или контроля в медицинской, электронной, косметической, часовой и ювелирной промышленности.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | НЕ УПУСТИТЕ НЕ ОДНОЙ ДЕТАЛИ



Артикул	Описание	Светодиоды	Длина	ESD исполнение
LE-WWE5D	светодиодная лампа с увеличительным стеклом 2,25х (линза 5 диоптрий)	теплый+холодный белый	190 мм / 7,48"	да
LE-UWWE5D	светодиодная лампа с увеличительным стеклом 2,25х (линза 5 диоптрий)	УФ+белый	190 мм / 7,48"	да



Артикул	Описание	Светодиоды	Длина	ESD исполнение
НОВИКА LE-HDWWE5D	HD-камера, светодиодная лампа с увеличительным стеклом 2,25х (линза 5 диоптрий)	теплый+холодный белый	190 мм / 7,48"	да




ИНСПЕКЦИОННАЯ HD-КАМЕРА ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



Настольная система оптического контроля TEK-SCOPE PLUS высокой четкости способствует поддержанию правильной осанки, тем самым снижая и устраняя стресс и травматизм на рабочем месте.

ИНСПЕКЦИОННАЯ HD-КАМЕРА

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | НЕ УПУСТИТЕ НЕ ОДНОЙ ДЕТАЛИ



СТАНДАРТНЫЙ МИКРОСКОП



TEK-SCOPE PLUS

Артикул	Описание	Длина	ESD исполнение
TEK-SCOPE-PLUS	настольная оптическая система контроля высокой четкости: Full HD с разрешением до 1080p, увеличение: 46x (оптическое)-460x(цифровое), светодиодная подсветка, рабочее расстояние 310 мм, режим мгновенной съемки, вывод изображения на мониторе ПК (заказываются отдельно)	450 мм / 17.72"	нет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ TEK-SCOPE PLUS



Артикул	Описание	Длина	ESD исполнение
TEK-TILT-PLUS	Стол инспекционный 3D инспекция / поворот 360° и 4D-линза	220 мм / 8,66"	да



Артикул	Описание	Длина	ESD исполнение
ТЕК-ХУ	Стол инспекционный, прецизионное перемещение по осям X-Y	420 мм / 16,54"	да



ЛУПЫ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ




Высококачественные лупы различных размеров и кратности увеличения. Незаменимы для идентификации и размещения мелких деталей. Предназначены для множества применений, включая обработку, контроль, измерения и многое другое.





ЛУПЫ


ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | НЕ УПУСТИТЕ НЕ ОДНОЙ ДЕТАЛИ



Артикул	Описание	Увеличение	Светодиоды	Длина
LE-003	лупа с миллиметровой шкалой	10X	да, белый	45 мм / 1,77"
LE-003UV	лупа с миллиметровой шкалой	10X	да, УФ	45 мм / 1,77"



Артикул	Описание	Увеличение	Светодиоды	Длина
M12071	лупа с миллиметровой/дюймовой шкалой	7X	нет	42 мм / 1,65"
M12102	лупа с миллиметровой шкалой	10X	нет	38 мм / 1,50"



Артикул	Описание	Увеличение	Светодиоды	Длина
818-01	лупа с миллиметровой шкалой	8X	нет	40 мм / 1,57"



КАРАНДАШ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОПТИКИ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



Идеальный инструмент для очистки линз. Маленький, легкий чистящий инструмент в форме ручки оснащен выдвижной щеткой для удаления пыли и использует уникальный нежидкий чистящий элемент, который удаляет отпечатки пальцев, не повреждая поверхность, и никогда не высыхает.

КАРАНДАШ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОПТИКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА | НЕ УПУСТИТЕ НИ ОДНОЙ ДЕТАЛИ



Артикул	Описание	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса
NLP-1	Карандаш для очистки оптики с круглым вогнутым наконечником	112 мм / 4,41"	технический углерод и козья шерсть	АБС пластик
NDK-H	треугольный наконечник для NLP-1	40 мм / 1,57"	технический углерод	—
NLFK-H	круглый плоский наконечник для NLP-1	40 мм / 1,57"	технический углерод	—
NLP-H	круглый вогнутый наконечник для NLP-1	40 мм / 1,57"	технический углерод	—



Артикул	Описание	Длина	Материал наконечника	Материал корпуса
NMCP-1	Карандаш для очистки оптики с круглым и плоским микронаконечником	95 мм / 3,74"	технический углерод и козья шерсть	АБС пластик
NMCP-H	круглый и плоский микронаконечники для NMCP-1	35 мм / 1,38"	технический углерод	—



www.arttool.ru



IDEAL-TEK SA

виа Мотта, 4
6828, Балерна, Швейцария
Тел.: +41 91 683 3229 info@ideal-tek.com

ideal-tek.com

ООО "Остек-АртТул"

121087, Россия, г. Москва, ул. Баркляя, д.6,
стр.3, эт.5, ком. 1-17 БЦ "Барклай Парк"

тел.: +7 (495) 788-44-44, 788-44-43
факс: +7 (495) 788-44-42

www.arttool.ru info@arttool.ru